



Catálogo de Productos

LÍNEA FUERZA



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR1000IG

Generador digital, compacto y versátil, de energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para personas electro dependientes. Es un equipo liviano y con un consumo de combustible 40% menor que el de uno común.

Sistema de encendido	Manual
Potencia máxima	1 kVA
Potencia nominal	0,8 kVA
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Motor	12 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Estanque de Combustible	2,1 Lts.
Consumo combustible	0,6 L/h
Autonomía	4,2 h

Dimensiones:
424 x 230 x 380 mm

Peso: 9 kg

Código:
449000001000



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR2250IE

Experimenta la eficiencia compacta del KR2250IE de KRAFTER. Utilizando tecnología de inversores, este generador garantiza una corriente alterna con onda sinusoidal pura. Viene con un conector para el asesor de conexión en paralelo y puedes conectar 2 generadores

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	1,8 kVA
Potencia máxima	2 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,35 L
Capacidad de combustible	4 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8,3 A
Nivel de ruido	62 dB

Dimensiones:
480 x 285 x 460 mm

Peso: 18 kg

Código:
4469100002250



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR4500IE

Generador Inverter KRAFTER KR4500IE Potencia y Eficiencia Fusionadas. El KR4500IE de KRAFTER redefine la potencia y la eficiencia. Con un motor de 223cc y partida eléctrica, ofrece una potencia nominal de 3,5 kVA y máxima de 4 kVA. Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	3,5 kVA
Potencia máxima	4 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,6 L
Capacidad de combustible	12 L
Autonomía al 50% de carga	12 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8,3 A
Nivel de ruido	64 dB

Incluye Control Remoto

Dimensiones:
595 x 515 x 440 mm

Peso: 38,5 kg

Código:
4469000014500



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR6250IE

Descubre la versatilidad avanzada con el KR6250IE de KRAFTER. Con arranque eléctrico, potente motor y opciones de arranque avanzadas, este generador ofrece una potencia máxima de 5,5 kVA. Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido	Arranque eléctrico, con un botón, arranque remoto
Potencia nominal	5 kVA
Potencia máxima	5,5 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0,7 L
Capacidad de combustible	11 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8,3 A
Nivel de ruido	71 dB

Incluye Control Remoto

Dimensiones:
590 x 545 x 390 mm

Peso: 39 kg

Código:
4469100006250



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR3750I

Generador Inverter KRAFTER KR3750i Potencia y Simplicidad para Cualquier Entorno. El KR3750i de KRAFTER combina potencia y facilidad de uso. Con partida manual, este generador Inverter ofrece una potencia máxima de 3.5 kVA.

Sistema de encendido	Partida manual
Potencia nominal	3.2 kVA
Potencia máxima	3.5 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0.6 L
Capacidad de combustible	7.5 L
Autonomía al 50% de carga	7 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	72 dB

Dimensiones:
376 x 453 x 433 mm

Peso: 25 kg

Código:
446910003750



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR4500ID

Experimenta la potencia silenciosa con el KR4500iD de KRAFTER. Equipado con partida eléctrica, este generador Inverter ofrece una potencia máxima de 4 kVA con un nivel de ruido de 72 dB. Incluye encendido mediante control remoto a distancia.

Sistema de encendido	Partida Eléctrica
Potencia nominal	3.6 kVA
Potencia máxima	4 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	0.6 L
Capacidad de combustible	12.5 L
Autonomía al 50% de carga	10 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	72 dB

Dimensiones:
376 x 453 x 433 mm

Peso: 35.5 kg

Código:
446910004500



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR9000iD

El generador Inverter digital KRAFTER KR9000iD utiliza tecnología avanzada de inversores para regular con precisión el voltaje y la frecuencia de la corriente generada. Compatible con ATS para una mayor versatilidad. Encendido a distancia a 70 metros.

Sistema de encendido: Arranque eléctrico con un botón, además de un panel de interfaz para ATS.

Potencia nominal	7.2 kVA
Potencia máxima	8 kVA
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	1.1 L
Capacidad de combustible	20 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	74 dB

Incluye Control Remoto

Dimensiones:
595 x 480 x 550 mm

Peso: 65 kg

Código:
446910009000



GENERADOR INVERTER KRAFTER KR11500E

El generador KRAFTER KR11500E es una unidad de alto rendimiento equipada con un motor de 440cc y un regulador de voltaje AVR, entregando una potencia máxima de 8 kW (8.5 kW nominal) a 220V/50Hz. Su sistema de encendido eléctrico con botón y la interfaz para conexión ATS facilitan su operación, permitiendo que la unidad se active automáticamente ante un corte de suministro.

Sistema de encendido	botón e interfaz para ATS
Potencia nominal	8.5 kW
Potencia máxima	8 kW
Regulador de voltaje	AVR
Capacidad de aceite	1.2 L
Capacidad de combustible	30 L
Autonomía al 50% de carga	8 h
Voltaje / Frecuencia	220V/ 50HZ
Cargador 12V DC	8.3A
Nivel de ruido	74 dB

Dimensiones:
770 x 625 x 700 mm

Peso: 86 Kg

Código:
4469100011500



ATS PARA GENERADOR INVERTER KRAFTER KR9000ID

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI60000E	
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6,5 kVA)	
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	
Potencia de Cargador	1A	
Cable conector	Conector de 7 pines	Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm
Largo de Cable	1.5m	Peso: 3,5 kg
Temperatura de operación	(-25~80)°C	
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C	Código: 4469000000001
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)	



GENERADOR INVERTER GH9000I-2

Generador inverter Krafte GH9000I-2 de alta potencia con 9000W de salida máxima, ideal para respaldo domiciliario, faenas y equipos sensibles. Motor a gasolina de 4 tiempos, con partida eléctrica y regulación automática de voltaje para un suministro estable y seguro.

Modelo	ATS KI60000E	
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6,5 kVA)	
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	
Potencia de Cargador	1A	
Cable conector	Conector de 7 pines	Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm
Largo de Cable	1.5m	Peso: 95 Kg
Temperatura de operación	(-25~80)°C	
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C	Código: 4407000090002
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)	



GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI2500E

Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	2,2 kVA
Potencia nominal	2,0 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	15 L
Autonomía (3/4 Carga)	9,5 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h

Dimensiones:
605 x 453 x 470 mm

Peso: 39 kg

Código:
4471000002200



GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI3500E

Generador semi profesional a gasolina. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

Potencia máxima	3,2 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	15 L
Autonomía (3/4 Carga)	9 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h
Autonomía	8,5 h

Dimensiones:
605 x 453 x 470 mm

Peso:
42 kg

Código:
4471000003201



GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI6000E

Generador semiprofesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Incorpora regulador automático de tensión (AVR) para garantizar la estabilidad del voltaje durante la carga, crucial para evitar afectaciones por fluctuaciones. Este equipo es compatible con ATS.

Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5,0 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	10 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h

Dimensiones:
700 x 560 x 565 mm

Peso:
88 kg

Código:
447100006001



GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI10000E ATS CON CONECTOR PARA ATS

Foto Referencial

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección. Compatible con ATS para una mayor versatilidad.

Potencia máxima	8,0 kVA
Potencia nominal	7,5 kVA
Voltaje/Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 Octanos sin plomo
Tanque de combustible	25 L
Autonomía (3/4 Carga)	2,5 h
Sistema de encendido	Eléctrico
Consumo combustible	0,9 L/h
Autonomía	8,5 h

Dimensiones:
710 x 565 x 580 mm

Peso: 95 kg

Código:
4471100017500



ATS GENERADOR GASOLINA KI10000E

Este tablero de transferencia automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI10000E
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (8 kVA)
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 7 pines
Largo de Cable	1,5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)

Dimensiones:
250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 KG

Código:
4471110001000



ATS GENERADOR GASOLINA KI6000E

Este tablero de transferencia automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KI6000E
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A 6,5 kVA
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)
Potencia de Cargador	1A
Cable conector	Conector de 7 pines
Largo de Cable	1,5m
Temperatura de operación	(-25~80)°C
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)

Dimensiones:
250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 kg

Código:
4471110006000



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC2500F

Generador LONCIN a Gasolina de 2,2 kVA. Semiprofesional, robusto, compacto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	2,2 kVA
Potencia nominal	2,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	5,5 HP
Tipo	Monocilindrico 4 T
Refrigeración	Por Aire
Sistema de Arranque	Manual
Consumo de Combustible	1,22 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones:
590 x 475 x 460 mm

Peso:
42 kg

Código:
4407000002500



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC3500F

Generador LONCIN a Gasolina de 3,1 kVA. Semiprofesional, robusto y versátil con una energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	3,1 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Voltaje	220 V
Motor	8,0 HP
Tipo	Monocilindrico 4 T
Refrigeración	Por Aire
Sistema de Arranque	Manual
Consumo de Combustible	1,9 L/h
Autonomía	13 h

Dimensiones:
680 x 540 x 550 mm

Peso:
68 kg

Código:
4407000003500



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC8000DF

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	7,0 kVA
Potencia nominal	6,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	16 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,6 L/h
Autonomía	7 h

Dimensiones:
720 x 550 x 570 mm

Peso:
96 kg

Código:
4407000008001



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC13000

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 kVA
Potencia nominal	9,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	17,7 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,8 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones:
868 x 650 x 676 mm

Peso:
175 kg

Código:
4407000013000



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC13003

Generador LONCIN semiprofesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores. Además cuenta con salida monofásica de 3 kVA.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	10 kVA
Potencia nominal	9,5 kVA
Voltaje	380 V
Motor	17,7 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	4,8 L/h
Autonomía	8 h

Dimensiones:
868 x 650 x 676 mm

Peso:
175 kg

Código:
4407000013003



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC22000 M

El generador a gasolina LONCIN LC-22000 es un modelo semiprofesional, robusto y versátil, con una potencia nominal de 15 kVA y una potencia máxima de 16 kVA. Proporciona una energía eléctrica estable que protege sus equipos de posibles daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	16,5 kVA
Potencia nominal	15,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	25 HP
Tipo	Bicilindrico, enfriado por aire, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	3,9 L/h
Autonomía	4 h

Dimensiones:
1040 x 680 x 858 mm

Peso:
28 kg

Código:
440700002200



GENERADOR GASOLINA LONCIN LC22000 T

El generador a gasolina LONCIN LC-22000 es un modelo semiprofesional, robusto y versátil, con una potencia nominal de 15 kVA y una potencia máxima de 16 kVA. Proporciona una energía eléctrica estable que protege sus equipos de posibles daños por fluctuaciones de energía.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	16,5 kVA
Potencia nominal	15,5 kVA
Voltaje	380 V
Motor	25 HP
Tipo	Bicilindrico, enfriado por aire, 4 tiempos
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	3,6 L/h
Autonomía	4 h

Dimensiones:
590 x 475 x 460 mm

Peso:
42 kg

Código:
4407000022003



LÍNEA FUERZA



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER KRD3500EA-M

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	4 kVA
Potencia nominal	3,5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	6 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,1 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones:
700 x 570 x 590 mm

Peso:
66 kg

Código:
447100004500



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER KRD5500EA-M

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5 kVA
Voltaje	220 V
Motor	9,4 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,5 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones:
700 x 570 x 590 mm

Peso:
102 kg

Código:
4471000007500



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER KRD7000EA-M

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal	6 kVA
Voltaje	220 V
Motor	12 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,5 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones:
700 x 570 x 590 mm

Peso:
155 kg

Código:
4471000009500



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER KRD5500EI-M ATS

Generador diésel KRAFTER, profesional, robusto y versátil con energía eléctrica estable que protege sus equipos de daños por fluctuaciones de energía. Ideal para usos en obras y arrendadores. Compatible con ATS para una mayor versatilidad.

Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	6,5 kVA
Potencia nominal	6 kVA
Voltaje	220 V
Motor	9,4 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 T
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,45 L/h
Autonomía	6 h

Dimensiones:
700 x 570 x 590 mm

Peso:
155 kg

Código:
4471000009502



GENERADOR DIÉSEL KR14000SE 9KW

Generador Krafte, línea Lux Slope Silent, modelo KRD14000SE es un generador diésel monofásico de alta potencia con motor Senci de 18 HP y autonomía de hasta 9,5 horas. Ideal para aplicaciones industriales o de respaldo energético. Cuenta con arranque eléctrico, ruedas robustas para transporte y sistema AVR para una energía estable. Su estanque de 30 litros y estructura insonorizada lo convierten en una opción potente y silenciosa para exigentes condiciones de trabajo. Este modelo posee conector de ATS.

Modelo	KRD14000SE	
Frecuencia	50 Hz	
Potencia máxima	9,5 kVA	
Potencia nominal	9 kVA	
Voltaje	220 V	
Motor	18 HP	Dimensiones:
Tipo	????????	1150 x 760 x 860mm
Refrigeración	Por aire	Peso: 241 KG
Sistema de arranque	Partida eléctrica	
Consumo combustible	2,45 L/h?	Código:
Autonomía	9,5 h	4471000914000



GENERADOR DIÉSEL KR18000SE 11.5KW

Generador Krafte, línea Classic Silent Series - II, modelo KRD18000SE es un generador diésel industrial de alto rendimiento con Motor Senci de 25 HP y potencia máxima de 12 kW. Ideal para respaldo energético en faenas exigentes, destaca por su operación silenciosa, arranque eléctrico y sistema AVR para energía constante. Incluye estanque de 30 litros, ruedas reforzadas y estructura robusta para fácil transporte y máxima autonomía de hasta 9 horas. Este modelo cuenta con conector para ATS.

Modelo	KRD18000SE	
Frecuencia	50 Hz	
Potencia máxima	12 kVA	
Potencia nominal	11,5 kVA	
Voltaje	220 V	Dimensiones:
Motor	¿Monocilíndrico, 4 T?	1211 x 760 x 890 mm
Tipo	????????	Peso:
Refrigeración	Por aire	290 KG
Sistema de arranque	Partida eléctrica	
Consumo combustible	2,45 L/h?	Código:
Autonomía	9 h	4471001118000



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER KR23000SE 15KW

Generador Krafte, línea Classic Silent Series - II, modelo KRD23000SE es un potente generador diésel trifásico con motor Senci de 30 HP y potencia máxima de 16 kW. Ideal para respaldo energético en industrias y faenas de alta demanda. Ofrece arranque eléctrico, autonomía de 5,6 horas y sistema AVR para una entrega de energía estable. Incluye ruedas reforzadas, estanque de 30 litros y estructura insonorizada para un funcionamiento más silencioso y seguro. Selección de voltaje 220 V o 380 V, en ambos voltajes entrega la misma potencia.

Modelo	KRD23000SE	
Frecuencia	50 Hz	
Potencia máxima	16 kW	
Potencia nominal	15 kW	
Voltaje	220 / 380 V	Dimensiones:
Motor	30 HP	1320 x 820 x 920 mm
Tipo	¿Monocilíndrico, 4 T?	Peso:
Refrigeración	Por aire	383 KG
Sistema de arranque	Partida eléctrica	
Consumo combustible	2,45 L/h?	Código:
Autonomía	5,6 h	4471001523000



ATS GENERADOR GASOLINA KRAFTER KRD50000EIM

El generador eléctrico automático ATS garantiza suministro de emergencia en cortes de energía. Arranca en 2-6 segundos, abasteciendo carga automáticamente. Al restablecerse la energía, cambia a red eléctrica y se apaga.

Modelo	ATS KRD50000EIM	
Voltaje de Operación	Fase Única: 220V/25A (7KVA)	
Voltaje de Entrada	AC 90 ~ 250V	
Voltaje de Salida	DC 13.8 V (± 2%)	
Potencia de Cargador	1A	
Cable conector	Conector de 5 pines	Dimensiones: 250 x 140 x 320 mm
Largo de Cable	1.5m	
Temperatura de operación	(-25~80)°C	Peso: 3,5 kg
Condiciones de Almacenamiento	(-15~60)°C	
Diámetro interno	2,5 mm2 (Unidades monofásicas de 6,5 kVA)	Código: 4471100009502



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DK-10 10KVA

El Generador Diésel KRAFTER de 10 kVA y 220V es una opción profesional, robusta y versátil que proporciona una fuente de energía eléctrica estable. Esto garantiza la protección de sus equipos contra posibles daños causados por fluctuaciones de energía. Además, este equipo cuenta con un ATS incorporado.

Potencia máxima	10 kVA	
Potencia nominal	9 kVA	
Voltaje	220V	
Motor	4 tiempos, 2 cilindros	Dimensiones: 1300 x 680 x 760 mm
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm	
Tipo de motor	4 TIEMPOS	
Sistema de arranque	Eléctrico	Peso: 440 kg
Consumo combustible	100% de carga 2,3L/h	
Autonomía	9,4 Horas	Código: 4477000022010
Capacidad del estanque	25 L	



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DK-12 10KVA

El Generador Diésel KRAFTER de 10 kVA y 380V es una opción profesional, robusta y versátil que proporciona una fuente de energía eléctrica estable, lo que garantiza la protección de sus equipos contra posibles daños por fluctuaciones de energía. Además, este equipo cuenta con un ATS incorporado.

Potencia máxima	12 kVA	
Potencia nominal	10 kVA	
Voltaje	380V	
Motor	4 tiempos, 2 cilindros	Dimensiones: 1300 x 680 x 760 mm
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm	
Tipo de motor	4 TIEMPOS	
Sistema de arranque	Eléctrico	Peso: 440 kg
Consumo combustible	100% de carga 2,3L/h	
Autonomía	9,4 Horas	Código: 4477000038010
Capacidad del estanque	25 L	



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DK-18S

Nuestra línea modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo, las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	17,6 kVA	
Potencia nominal	16 kVA	
Voltaje	220 V	
Motor	4 tiempos, 4 cilindros	Dimensiones: 1650 x 740 x 860 mm
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm	
Tipo de motor	4 TIEMPOS	
Sistema de arranque	Eléctrico	Peso: 620 kg
Consumo combustible	4,53 L/h	
Autonomía	9 Horas	Código: 4477000022016
Capacidad del estanque	43 L	



Imagen Referencial

GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB 20

Nuestra línea de generadores diésel, modelos DPK proporcionan una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	20 kva
Potencia nominal	18 kva
Voltaje	380V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	a 100% de carga 3,4L/h
Autonomía	20 Horas
Capacidad del estanque	86 L

Dimensiones:
1750 x 800 x 1000 mm

Peso:
714 kg

Código
4477000150020



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB-28

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	28 kVA
Potencia nominal	25 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 5,92 L/h
Autonomía	14 Horas
Capacidad del estanque	86 L

Dimensiones:
1900 x 780 x 1000 mm

Peso:
780 kg

Código
4477000030380



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB-36

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	36 kVA
Potencia nominal	33 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 5,92 L/h
Autonomía	8 Horas
Capacidad del estanque	85 L

Dimensiones:
2250 x 900 x 1070 mm

Peso:
830 kg

Código:
4477000040380



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB-40

Nuestra línea de generadores diésel, nuestros modelos proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal.

Potencia máxima	40 kVA
Potencia nominal	37 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 2 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	100% de carga 7,62 L/h
Autonomía	7,5 Horas
Capacidad del estanque	80 L

Dimensiones:
2250 x 900 x 1070 mm

Peso:
830 kg

Código
4477000045380



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB-66

Nuestra línea modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo, las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	66 kVA
Potencia nominal	60 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 4 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	11,7 L/h
Autonomía	8,3 Horas
Capacidad del estanque	120 L

Dimensiones:
2650 x 900 x 1200 mm

Peso:
1215 kg

Código
4477000060380



GENERADOR DIÉSEL KRAFTER DPK-DB-90

Nuestra línea modelos DPK proporciona una solución altamente confiable para mantener la energía eléctrica en caso de cortes o interrupciones en el suministro principal. Cada uno de nuestros generadores cumple con certificaciones, incluyendo, las de la Comunidad Económica Europea y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a nivel nacional.

Potencia máxima	90 kVA
Potencia nominal	83 kVA
Voltaje	380 V
Motor	4 tiempos, 4 cilindros
Frecuencia y velocidad el motor	50 hz / 1500 rpm
Tipo de motor	4 TIEMPOS
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo combustible	15,4 L/h
Autonomía	7,6 Horas
Capacidad del estanque	150 L

Dimensiones:
2700 x 900 x 1200 mm

Peso:
1305 kg

Código
4477000090380



ATS KRAFTER PARA GENERADOR 18 - 40 KVA

El tablero eléctrico de emergencia ATS, totalmente automático, asegura un suministro continuo de energía durante cortes repentinos. Arranca en 2-6 segundos, alimentando la carga del usuario. Al restablecerse la energía, se conecta automáticamente a la red y se apaga.

Modelo	ATS 18 - 40 KVA
Corriente nominal	100 A
Tensión de aislamiento	660 V
Tensión nominal soportada al impulso (Uimp)	6 kv
Transferencia de tiempo I - II o II - I	1 A
Tensión nominal de funcionamiento de la potencia de control	Conector 7 pines
Inicio	1,5 m
Normal	(-25~80)°C

Dimensiones:
250 x 140 x 320 mm

Peso: 3,5 KG

Código:
4477000000100



ATS KRAFTER PARA GENERADOR 90 KVA

El tablero eléctrico de emergencia ATS, totalmente automático, asegura un suministro continuo de energía durante cortes repentinos. Incorpora un sistema de accionamiento por motor y una estructura compacta de 4 polos, con capacidad para manejar una corriente nominal de hasta 100A.

Modelo	ATS 90 KVA
Corriente nominal	100 A
Tensión de aislamiento	1000 V
Tensión nominal soportada al impulso (Uimp)	7 kv
Transferencia de tiempo I - II o II - I	1,2 segundos
Tensión nominal de funcionamiento de la potencia de control	Conector 4 pines
Inicio	1,5 m
Normal	(-20~45)°C

Dimensiones:
275 x 220 x 190 mm

Peso: 3,5 KG

Código:
4477000000160



ESTACION DE ENERGÍA PORTÁTIL EP 600 (512 WH)

Estación de energía portátil EP600 con capacidad de 600Wh y salida de onda pura, ideal para alimentar dispositivos electrónicos, herramientas pequeñas y equipos en situaciones de emergencia, camping o trabajos en terreno. Compacta, silenciosa y recargable con red, vehículo o panel solar.

Capacidad	512 Wh	
EPS	~≤ 15ms	
Batería	LFP grado EV, vida útil prolongada con ≥3500 ciclos de uso	
Tiempo de carga	0~80% en 40 min, carga completa en 78 min	Dimensiones:
Cargador	12V DC	261 x 163 x 301 mm
Corriente	Monofásica 220 V	Peso: 7,8 Kg
Refrigeración	por aire	
		Código:
		4407007000402



ESTACION DE ENERGÍA PORTÁTIL EP350 (307 WH)

Estación de energía portátil EP350 con 350Wh de capacidad, ideal para cargar dispositivos electrónicos y equipos pequeños en cortes de luz, campamentos o trabajos móviles. Compacta, silenciosa y libre de emisiones.

Capacidad	307 Wh	
EPS	~≤ 15 ms	
Batería	LFP grado EV, vida útil prolongada con ≥3500 ciclos de uso	Dimensiones:
Tiempo de carga	0~80% en 42 min, carga completa en 75 min	159 x 151 x 223 mm
Cargador	12V DC	Peso:
Corriente	Monofásica 220 V	4,8 Kg
Refrigeración	por aire	
		Código:
		4407007000403



ESTACION DE ENERGÍA PORTÁTIL EP1650 (1024 WH)

Estación de energía portátil EP1650 con capacidad de 1650Wh, ideal para respaldo en emergencias, camping o trabajos en terreno. Silenciosa, libre de emisiones y compatible con paneles solares. Carga dispositivos electrónicos, herramientas y electrodomésticos pequeños.

Capacidad	1024 Wh	
EPS	~≤ 30ms	
Batería	LFP grado EV, vida útil prolongada con ≥3500 ciclos de uso	Dimensiones:
Tiempo de carga	0~80% en 45 min, carga completa en 70 min	330 x 260 x 270 mm
Autonomía	0~80% en 45 min, carga completa en 70 min	
Cargador	12V DC	Peso:
Corriente	Monofásica 220 V	13 KG
Refrigeración	por agua	
		Código:
		4407006000001



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR40 1,5" x 1,5"


Motobomba a gasolina semi profesional 1,5" x 1,5" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	1,5" x 1,5"
Altura descarga máxima	16 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	2,5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	1,4 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	185 L/m

Dimensiones:
365 x 315 x 395 mm

Peso:
12 kg

Código:
447100000040



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR50 2" x 2"


Motobomba a gasolina semi profesional 2" x 2" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones:
435 x 385 x 385 mm

Peso:
23 kg

Código:
447100000050



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR51 2" x 2" ALTA PRESIÓN


Motobomba a gasolina semi profesional 2" x 2" alta presión. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	55 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones:
515 x 415 x 420 mm

Peso:
26 kg

Código:
447100000051



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR80 3" x 3"


Motobomba a gasolina semi profesional 3" x 3" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantenimiento y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1000 L/m

Dimensiones:
515 x 415 x 420 mm

Peso:
26 kg

Código:
447100000080



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR80T 3" x 3" TRASH


Motobomba a gasolina semi profesional 3" x 3" Trash centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	3"x3" TRASH
Altura descarga máxima	26 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones:
575 x 445 x 465 mm

Peso:
36 kg

Código:
447100000082



MOTOBOMBA GASOLINA KRAFTER KR100 4" x 4"


Motobomba a gasolina semi profesional 4" x 4" centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible. Motor con sensor de aceite.

Diámetro	4"x4"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Motor	13 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	5,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	5 h
Caudal máximo	1.550 L/m

Dimensiones:
635 x 495 x 575 mm

Peso:
47 kg

Código:
4471000000101



LUBRICANTE MULTIGRADO KRAFTER

El aceite multigrado de KRAFTER esta formulado a partir de aceites básicos de alta calidad con modernos aditivos de gran desempeño que brindan protección a su motor durante la operación diaria, otorgándole una larga vida útil. Formulado especialmente para motores gasolina o diésel 4 tiempos.

Código:	Descripción
4419010001001	Aceite Multigrado 4T 1L caja 12 unidades



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC25ZB36-1.2Q 1" x 1"


La motobomba LONCIN 1"x1" utiliza el confiable motor LONCIN OHV LC152F, que destaca por su fácil arranque, durabilidad y eficiencia con bajos niveles de emisiones y temperatura de funcionamiento. Cuenta con un protector de aceite para niveles bajos, asegurando un rendimiento óptimo.

MODELO	LONCIN 1" x 1"
Caudal Máximo	183 lts/min
Diámetro	25 mm (1")
Altura Descarga Máxima	36 m
Altura Succión Máxima	6 m
Potencia de Motor	1.6 Hp
Tipo	Centrífuga

Dimensiones:
380 x 300 x 370 mm

Peso:
13 kg

Código:
4407000253612



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC40ZB21-1.2Q 1,5" x 1,5"


Motobomba a gasolina semi profesional tipo centrífuga. Fiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	1,5" x 1,5"
Altura descarga máxima	21 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	2.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	1,4 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	200 L/m

Dimensiones:
435 x 385 x 385 mm

Peso:
13 kg

Código:
4407000402112



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC50ZB23-3.1A 2" x 2"


Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	5.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	510 L/m

Dimensiones:
515 x 420 x 450 mm

Peso:
28 kg

Código:
4407000502331



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC50ZB60-4.5Q 2" x 2" ALTA PRESIÓN

La motobomba Loncin 2" x 2" AP es una solución potente para aplicaciones de alta presión. Con un caudal máximo de 500 litros por minuto y un motor de 5.5 Hp, esta motobomba está diseñada para desafíos exigentes. Puede alcanzar alturas de descarga de hasta 60 metros, asegurando un suministro constante y potente de agua para tareas diversas.

Caudal Máximo	500 lts/min
Diámetro	50 mm (2")
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	5.5 HP

Peso:
28 kg

Código:
4407000506045



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC80ZB20-3.1Q 3" x 3"


Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	5.5 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,6 L
Capacidad estanque de aceite	0,6 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones:
635 x 515 x 550 mm

Peso:
31 kg

Código:
4407000802031



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC80WB30-4.5Q 3" x 3" TRASH


Motobomba tipo trash a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Es ideal para el movimiento de aguas sucias o turbias.

Diámetro	3" x 3" TRASH
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	11 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	750 L/m

Dimensiones:
590 x 480 x 440 mm

Peso:
36 kg

Código:
4407000003045



MOTOBOMBA GASOLINA LONCIN LC100ZB30-5.5Q 4" x 4"


Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máxima	28 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	8 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.700 L/m

Dimensiones:
635 x 515 x 550 mm

Peso:
47 kg

Código:
4407000003055



MOTOBOMBA KRAFTER DIESEL 6X6 CAUDAL DP60E


Motobomba tipo centrífuga a gasolina. Sus componentes son reforzados para una mayor resistencia al desgaste y la corrosión. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máxima	28 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	8 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	6 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	2,5 h
Caudal máximo	1.700 L/m

Dimensiones:
930 x 570 x 875 mm

Peso:
141 kg

Código:
4471006000000



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDP50CL 2" x 2"


Motobomba diésel caudal 2" x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	26 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	4.2 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	0,9 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	600 L/m

Dimensiones:
490 x 410 x 530 mm

Peso:
52,5 kg

Código:
447100005050



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDP50FE 2" x 2" ALTA PRESIÓN


Motobomba diésel de alta presión 2" x 2" de partida manual con piola retráctil. Confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	2" x 2"
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	6 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Manual
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4h
Caudal máximo	500 L/m

Dimensiones:
490 x 410 x 530 mm

Peso:
35 kg

Código:
447100005252



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDP8CLE 3" x 3"


Motobomba diésel caudal 3" x 3" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	31 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	6 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4h
Caudal máximo	1.000 L/m

Dimensiones:
560 x 450 x 670 mm

Peso:
52,5 kg

Código:
447100008080



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDO8FE 3" x 3" ALTA PRESIÓN


Motobomba diésel de alta presión 3" x 3" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3"
Altura descarga máxima	60 m
Altura succión máxima	6 m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	667 L/m

Dimensiones:
570 x 495 x 515 mm

Peso:
55 kg

Código:
447100008181



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDP80TE 3" x 3" TRASH


Motobomba diésel de alta presión 3" x 3" TRASH de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	3" x 3" TRASH
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	6m
Motor	7 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1.100 L/m

Dimensiones:
595 x 450 x 515 mm

Peso:
58 kg

Código:
4471000008383



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER SDP100CLE 4" x 4"


Motobomba diésel caudal 4" x 4" de partida eléctrica, confiable, eficiente y robusta. Diseñada para proveer de agua donde usted lo necesite. Equipos de fácil mantención y bajo consumo de combustible.

Diámetro	4" x 4"
Altura descarga máxima	31 m
Altura succión máxima	8 m
Motor	10 HP
Refrigeración	Por aire
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Capacidad estanque de combustible	3,5 L
Capacidad estanque de aceite	1,1 L
Autonomía	4 h
Caudal máximo	1.600 L/m

Dimensiones:
640 x 585 x 680 mm

Peso:
70 kg

Código:
4471000100100



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER KRD 80AP

La motobomba diésel KRD80AP de KRAFTER está diseñada para operar sin descanso en las condiciones más exigentes. En su corazón, el robusto motor D499FE genera una potencia máxima de 9.2 kW, garantizando un rendimiento constante. Su impresionante capacidad de 41 m³/h y el diámetro de 80 mm (3 pulgadas) aseguran un flujo de trabajo rápido y eficiente.

Modelo del motor	D499FE
Potencia máxima del motor	9.2kW
Diámetro de entrada y salida	80mm (3 pulgadas)
Capacidad de la bomba	41m³/h
Altura de elevación de la bomba	84m
Velocidad de operación	3600r/min
Eficiencia	48%
Altura de succión	5m
Tiempo de succión	180 seg

Código:
4451000000080



MOTOBOMBA DIÉSEL KRAFTER KRD 100AP

La Motobomba Diésel de Alto Volumen. Equipada con el motor D499FE de 9.2 kW, esta máquina está diseñada para la máxima capacidad, moviendo un caudal impresionante de 125 m³/h. Es la solución robusta para el manejo eficiente de grandes volúmenes de agua.

Modelo del motor	D499FE
Potencia máxima del motor	9.2kW
Diámetro de entrada y salida	100mm (4 pulgadas)
Capacidad de la bomba	125m³/h
Altura de elevación de la bomba	30m
Velocidad de operación	3600r/min
Eficiencia	48%
Altura de succión	6m
Tiempo de succión	180 seg

Código:
4451000000100



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA LONCIN QB60


Bomba periférica LONCIN de 0,5 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	0,5 HP / 0,37 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	40 m
Caudal máximo	40 L/min
Entrada/Salida	1"x1"
Succión máxima	8m

Dimensiones:
283 x 152 x 174 mm

Peso:
6 kg

Código:
446300001060



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA LONCIN QB80


Bomba periférica LONCIN de 1 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	70 m
Caudal máximo	60 L/min
Entrada/Salida	1"x1"
Succión máxima	8m

Dimensiones:
345 x 180 x 210 mm

Peso:
11,2 kg

Código:
4463000011801



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA LONCIN CPM158


Bomba centrífuga LONCIN de 1 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	36 m
Caudal máximo	100 L/min
Entrada/Salida	1"x1"
Succión máxima	8m

Dimensiones:
335 x 213 x 274 mm

Peso:
13 kg

Código:
4463000020158



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA LONCIN CPM180


Bomba centrífuga LONCIN de 1,5 HP. Diseñada para el suministro de agua en pequeños riegos agrícolas y jardines, además de aplicaciones para el hogar. Dispone de protector térmico para prevenir un excesivo calentamiento del motor y su posible daño.

Potencia	1,5 HP / 1,1 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	30 m
Caudal máximo	130 L/min
Entrada/Salida	1"x1"
Succión máxima	8m

Dimensiones:
375 x 225 x 267 mm

Peso:
20,1 kg

Código:
4463000020180



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER QDX1.5-32-0.75B


Bomba de achique sumergible KRAFTER de 1 HP. Ideal para inundaciones, sacar agua de piscinas o tanques. Bomba con canastillo que filtra las aguas y hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	1 HP / 0,75 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	32 m
Caudal máximo	85 L/min
Entrada/Salida	1"

Dimensiones:
420 x 200 x 220 mm

Peso:
17 kg

Código:
4463105032075

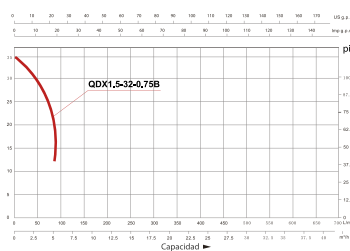

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER QDX15-18-1.5B


Bomba de achique sumergible KRAFTER de 2 HP. Ideal para inundaciones, sacar agua de piscinas o tanques. Bomba con triturador que hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	2 HP / 1,5 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	20 m
Caudal máximo	400 L/min
Entrada/Salida	2"

Dimensiones:
465 x 210 x 275 mm

Peso:
22 kg

Código:
4463150180105

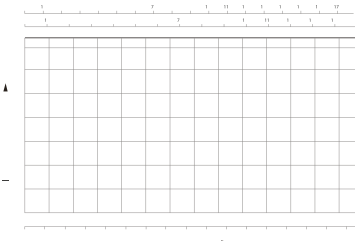

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE KRAFTER WQD15-15-1.5A


Bomba sumergible de 2 HP. Ideal para drenaje y limpieza de pozos negros. Bomba con triturador que hace que no se dañe su impulsor, viene con 10 metros de cable y con flotador que la protegerá cuando baje el nivel de agua.

Potencia	2 HP / 1,5 kW
Voltaje	220 V
Altura máxima	19 m
Caudal máximo	22,5 m ³ /h
Entrada/Salida	2"

Dimensiones:
560 x 290 x 228 mm

Peso:
27,5


Código:
4463050150105

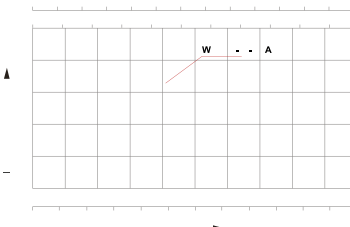

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO LONCIN QJD8-28/6-0,075YT

Bomba de pozo profundo de 1 HP. Diseño ideal para el bombeo de aguas residuales, bombeo industrial general, el bombeo de lodo líquido, extracción de agua, etc. Bajo aumento de temperatura y gran capacidad de sobrecarga.


Potencia	1 HP / 0,75 kW	Dimensiones:	110 x 110 x 960 mm
Voltaje	220 V	Peso:	11,6 kg
Altura máxima	37,5 m	Código:	4463010220028
Caudal máximo	170 L/min		
Salida	100 mm		

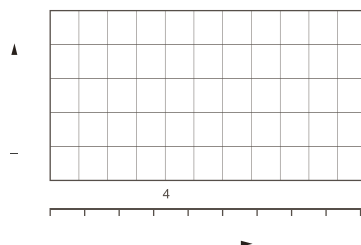

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO LONCIN QJD8-35/8-1,1YT

Bomba de pozo profundo de 1,5 HP. Diseño ideal para el bombeo de aguas residuales, bombeo industrial general, el bombeo de lodo líquido, extracción de agua, etc. Bajo aumento de temperatura y gran capacidad de sobrecarga.

Potencia	1,5 HP / 1,1 kW	Dimensiones:	110 x 110 x 1075 mm
Voltaje	220 V	Peso:	12,4 kg
Altura máxima	49 m	Código:	4463080350101
Caudal máximo	170 L/min		
Entrada/Salida	100 mm		

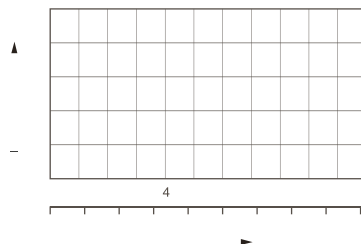

CAJA DE CONDENSADORES POZO PROFUNDO 1 HP



Código:
4463010220029

CAJA DE CONDENSADORES POZO PROFUNDO 1,5 HP



Código:
4463080350102

CONTROLADOR DE PRESIÓN KRAFTER DPS-1

El controlador eléctrico de presión esta programado para seguir todas las operaciones de control de la bomba con absoluta autonomía.

Característica.	Automatiza el funcionamiento de una bomba
Uso	Doméstico / Profesional
Material	Plástico / PVC
Alimentación	Eléctrica



Código:
4445000000001

MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML711-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,37 kW
Potencia	0,5 HP
Corriente	2,4 A
Rpm	2780 Rpm
Eficiencia	70%
Factor de potencia	0,95
Torque	1,27 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	15 A
Ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	12/450 uf/v
Capacitor de partida	75/250 uf/v

Código:
4441000071122



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML712-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,55 kW
Potencia	0,75 HP
Corriente	3,5 A
Rpm	2790 Rpm
Eficiencia	73%
Factor de potencia	0,95
Torque	1,88 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	20 A
Ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	16/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:
4441000071222



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML801-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,75 kW
Potencia	1 HP
Corriente	4,5 A
Rpm	2800 Rpm
Eficiencia	74%
Factor de potencia	0,97
Torque	2,59 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	30 A
Ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	20/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:
4441000080112



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML802-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,1 kW
Potencia	1,5 HP
Corriente	6,5 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	76%
Factor de potencia	0,97
Torque	3,74 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	40 A
Ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	25/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:
4441000080212



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90S-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,5 kW
Potencia	2 HP
Corriente	8,6 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	78%
Factor de potencia	0,97
Torque	5,1 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	55 A
Ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	40/400 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:
4441000090022



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90L-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	2,2 kW
Potencia	3 HP
Corriente	12,5 A
Rpm	2810 Rpm
Eficiencia	79%
Factor de potencia	0,97
Torque	7,48 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	75 A
Ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	50/400 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:
4441000090112



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML100L-2

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3 kW
Potencia	4 HP
Corriente	16,6 A
Rpm	2830 Rpm
Eficiencia	80%
Factor de potencia	0,98
Torque	10,12 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	2 Nxm
Corriente de partida	95 A
Ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/400 uf/v
Capacitor de partida	400/300 uf/v

Código:
4441000010002



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML712-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,37 kW
Potencia	0,5 HP
Corriente	2,8
Rpm	1380 Rpm
Eficiencia	62 %
Factor de potencia	0,92
Torque	2,56 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,5 Nxm
Corriente de partida	15 A
Ø eje	14 mm
Capacitor de trabajo	16/450 uf/v
Capacitor de partida	75/250 uf/v

Código:
4441000071214



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML801-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,55 kW
Potencia	0,75 HP
Corriente	3,8
Rpm	1400 Rpm
Eficiencia	67%
Factor de potencia	0,94
Torque	3,75 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	20 A
Ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	20/450 uf/v
Capacitor de partida	100/250 uf/v

Código:
4441000080114



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML802-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	0,75 kW
Potencia	1 HP
Corriente	4,8 A
Rpm	1410 Rpm
Eficiencia	73%
Factor de potencia	0,94
Torque	5,08 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,5 Nxm

Tmax/Tn	1,7 Nxm
Corriente de partida	30 A
Ø eje	20 mm
Capacitor de trabajo	25/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:
4441000080214



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90S-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,1 kW
Potencia	1,5 HP
Corriente	6,8 A
Rpm	1410 Rpm
Eficiencia	74%
Factor de potencia	0,95
Torque	7,45 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	40 A
Ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	30/450 uf/v
Capacitor de partida	150/250 uf/v

Código:
444100009014



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML90L-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	1,5 kW
Potencia	2 HP
Corriente	9,0 A
Rpm	1420
Eficiencia	76 Rpm
Factor de potencia	0,95%
Torque	10,09 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	55 A
Ø eje	24 mm
Capacitor de trabajo	40/450 uf/v
Capacitor de partida	200/250 uf/v

Código:
4441000090014



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML100L1-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	2,2 kW
Potencia	3 HP
Corriente	12,3 A
Rpm	1430 Rpm
Eficiencia	78 %
Factor de potencia	0,97
Torque	14,69 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	75 A
Ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	50/450 uf/v
Capacitor de partida	300/250 uf/v

Código:
4441000100104



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML100L2-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3 kW
Potencia	4 HP
Corriente	17 A
Rpm	1440 Rpm
Eficiencia	79%
Factor de potencia	0,97
Torque	19,9 Nxm
T(Arranque)/Tn	2,2 Nxm

Tmax/Tn	1,8 Nxm
Corriente de partida	95 A
Ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/450 uf/v
Capacitor de partida	400/250 uf/v

Código:
4441000100204



MOTOR ELÉCTRICO KRAFTER ML112M-4

Este motor monofásico de doble condensador es de operación silenciosa y con baja vibración, incluye un sistema de protección térmica y por sobre consumo. Genera velocidad de rotación y fuerza, que se debe transmitir por medio mecánico donde sea necesario.

Potencia	3,7 kW
Potencia	5 HP
Corriente	20,7 A
Rpm	1440 Rpm
Eficiencia	80 %
Factor de potencia	0,97
Torque	24,54 Nxm
T(Arranque)/Tn	2 Nxm

Tmax/Tn	2 Nxm
Corriente de partida	120 A
Ø eje	28 mm
Capacitor de trabajo	60/450 uf/v
Capacitor de partida	500/250 uf/v

Código:
4441000011204



MOTOR LONCIN G160F

El motor a gasolina de 5.5 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	163 cm ³	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	5.5 HP	Nivel de ruido a 7 m	70 dBa
Torque máximo	10,5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	20 mm
Autonomía	2,5 h	Dimensiones	312 x 362 x 335 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	18 kg
Capacidad estanque	3,6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE	Código:	4407000000160
Capacidad aceite	0,6 L		



MOTOR LONCIN G200F

El motor a gasolina de 6.5 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	196 cm ³	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	6.5 HP	Nivel de ruido a 7 m	70 dBa
Torque máximo	12,4/2500 Nxm/rpm	Ø eje	20 mm
Autonomía	2,5 h	Dimensiones	376 x 312 x 335 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	19 kg
Capacidad estanque	3,6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE	Código:	4407000000200
Capacidad aceite	0,6 L		



MOTOR LONCIN G240F

El motor a gasolina de 8 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	242 cm ³	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	8 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBa
Torque máximo	106,5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	25 mm
Autonomía	2,5 h	Dimensiones	380 x 430 x 410 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	28 kg
Capacidad estanque	6 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE	Código:	4407000000240
Capacidad aceite	1,1 L		



MOTOR LONCIN G390F

El motor a gasolina de 13 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	389 cm ³	Sistema de arranque	Manual
Potencia máxima	13 HP	Nivel de ruido a 7 m	80 dBa
Torque máximo	26,5/3000 Nxm/rpm	Ø eje	25 mm
Autonomía	2,5 h	Dimensiones	405 x 450 x 443 mm
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj	Peso	34 kg
Capacidad estanque	6,5 L		
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE	Código:	4407000000390
Capacidad aceite	1,1 L		



MOTOR LONCIN G420F

El motor a gasolina de 15 HP es una máquina de uso profesional que puede ser acoplada a diferentes equipos de acuerdo al uso que se le quiera dar en labores agrícolas e industriales. Es muy útil en zonas al aire libre y en áreas en las que no se cuenta con energía eléctrica.

Cilindrada	420 cm ³
Potencia máxima	15 HP
Torque máximo	43,5/2500 Nxm/rpm
Autonomía	2,5 h
Sentido rotación del eje	Contrario a agujas del reloj
Capacidad estanque	6,5 L
Tipo aceite lubricación	15W/40SAE
Capacidad aceite	1,5 L

Sistema de arranque	Partida eléctrica
Nivel de ruido a 7 m	80 dBa
Ø eje	25 mm
Dimensiones	405 x 450 x 443 mm
Peso	34 kg

Código:
4407000000420



TECLE PALANCA KRAFTER HSH-0.25

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,25 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	1,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	205 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	20 kg	Código:	7014000000250



Foto Referencial

TECLE PALANCA KRAFTER HSH-0.50

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	2,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	246 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	20 kg	Código:	7014000000515



TECLE PALANCA KRAFTER HSH-0.75A

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	0,75 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	6,2 kg
Distancia mín. Entre ganchos	208 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	29 kg	Código:	7014000000750



Foto Referencial

TECLE PALANCA KRAFTER HSH-1.5A

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testeado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	1,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	9,6 kg
Distancia mín. Entre ganchos	350 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	29 kg	Código:	7014000001500



Foto Referencial

TECLE PALANCA KRAFTER HSH-3.0A

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	3 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	15,5 kg
Distancia mín. Entre ganchos	420 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	35 kg	Código:	7014000003015



TECLE PALANCA KRAFTER HSH-6.0A

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Equipo testado de acuerdo a los estándares europeos. Es de baja mantención y poseen disco de freno libre de asbesto. Son adecuados para levantar grandes pesos y poder trasladarlos y colocarlos donde se desee sin mayor esfuerzo.

Capacidad de carga	6 t	Número de ramales	2
Levante estándar	1,5 m	Peso	27 kg
Distancia mín. Entre ganchos	570 mm		
Fuerza ejercida en la palanca	36 kg	Código:	7014000006000



Foto Referencial

TECLE CADENA KRAFTER HSZ-0.5

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	0,5 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	9,5 kg
Accionamiento cadena 1m*	25 eslb.		
Tensión cadena accionan	24 N	Código:	7014000000500



TECLE CADENA KRAFTER HSZ-1

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	1 t	Número de ramales	1
Levante estándar	1,5 m	Peso	13,5 kg
Accionamiento cadena 1m*	43 eslb.		
Tensión cadena accionan	29 N	Código:	7014000001000



TECLE CADENA KRAFTER HSZ-2

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	2 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	21 kg
Accionamiento cadena 1m*	57 eslb.		
Tensión cadena accionan	35 N	Código:	7014000002000



TECLE CADENA KRAFTER HSZ-3

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	3 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	26 kg
Accionamiento cadena 1m*	70 eslb.		
Tensión cadena accionan	36 N	Código:	7014000003000



TECLE CADENA KRAFTER HSZ-5

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	5 t	Número de ramales	2
Levante estándar	3 m	Peso	43 kg
Accionamiento cadena 1m*	198 eslb.		
Tensión cadena accionan	34 N	Código:	7014000005000



TECLE CADENA KRAFTER HSZ-10

Por las características de su diseño, son ideales para aplicaciones en mantención y construcción. Poseen limitador de sobrecarga para prevenir levantes mayores a la nominal. Cuentan con nuez de cadena y engranajes mecanizados para un funcionamiento suave y operación más eficiente.

Capacidad de carga	10 t	Número de ramales	3
Levante estándar	3 m	Peso	66 kg
Accionamiento cadena 1m*	297 eslb.		
Tensión cadena accionan	35 N	Código:	7014000010000



TECLE ELÉCTRICO KRAFTER HGS400/PA-400

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	520 x 410 x 170 mm
Capacidad piola simple	200 kg	Peso	35 kg
Capacidad piola doble	400 kg		
Potencia	850 W		
Velocidad levante	10m/min simple 5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble		

Código:
7014000200400



TECLE ELÉCTRICO KRAFTER HGS800/PA-800

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	520 x 440 x 170 mm
Capacidad piola simple	400 kg	Peso	39 kg
Capacidad piola doble	800 kg		
Potencia	1450 W		
Velocidad levante	10m/min simple 5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble		

Código:
7014000400800



TECLE ELÉCTRICO KRAFTER HGS1000/PA-1000

Equipado con limitador de sobrecarga (Final de carrera). Posee un comando tipo botonera que permite una mayor facilidad en la operación. Con un interruptor con freno de emergencia y protector térmico que le entrega una mayor seguridad al equipo y al operario.

Voltaje/Frecuencia	220 V 50 Hz	Dimensiones	540 x 245 x 315 mm
Capacidad piola simple	500 kg	Peso	56 kg
Capacidad piola doble	1000 kg		
Potencia	1600 W		
Velocidad levante	10m/min simple 5m/min doble		
Índice protección	IP54		
Largo cable	12 m lineal - 6 m doble		

Código:
7014000500990



TRANSPALETA KRAFTER BF2500 ESTÁNDAR

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2500 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	200 mm	Radio de giro	1336 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	80 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1224 mm		
Largo total	1603 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:
7014000002504



TRANSPALETA KRAFTER BF2500 ANGOSTA

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2500 kg	Largo uñas	1150 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	200 mm	Radio de giro	1216 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	56 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1224 mm		
Largo total	1483 mm		
Ancho uñas	550 mm		

Código:
7014000002509



TRANSPALETA KRAFTER DB2000

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	2000 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	75 mm	Distancia del suelo al chasis	22 mm
Altura máx. Uñas	190 mm	Radio de giro	1335 mm
Diámetro ruedas dirección	160 mm	Peso	60 kg
Diámetro ruedas delanteras	70 x 80 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	70 x 60 mm		
Altura total transpaleta	1160 mm		
Largo total	1590 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:
7014000002510



TRANSPALETA KRAFTER WA3000

Diseño robusto que permite transportar con seguridad sus materiales. Equipo con válvula de sobre carga, vástago recto ajustable, ruedas cubiertas y bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor tiempo de servicio.

Capacidad de carga	3000 kg	Largo uñas	1220 mm
Altura mín. Uñas	85 mm	Distancia del suelo al chasis	32 mm
Altura máx. Uñas	205 mm	Radio de giro	1335 mm
Diámetro ruedas dirección	200 mm	Peso	70 kg
Diámetro ruedas delanteras	80 x 93 mm		
Diámetro par ruedas delanteras	80 x 70 mm		
Altura total transpaleta	1232 mm		
Largo total	1590 mm		
Ancho uñas	685 mm		

Código:
7014000002511



APILADOR KRAFTER SDJA1000

Apilador de carga manual construido en acero robusto. Equipos de alta precisión para un funcionamiento suave y una durabilidad excepcional, horquilla ajustable.

Capacidad de carga	1000 kg	Distancia entre las uñas	950 mm
Centro de carga	600 mm	Elevación por bombeo	25 mm
Altura de uñas	90 mm	Velocidad de descenso c/s carga	Control manual
Altura de mástil	2050 mm	Radio de giro	1200 mm
Máxima altura de elevación	1600 mm	Peso de servicio	336 kg
Altura mástil extendido	2165 mm		
Longitud total	1560 mm		
Ancho total	1380 mm		
Dimensiones de las uñas	30 x 100 x 800 mm		

Código:
7071000001000



TURBO CALEFACTOR ELÉCTRICO KRAFTER TE2 2kW

El turbo calefactor eléctrico TE2 está diseñado como un sistema de calefacción portátil. Su diseño de carácter industrial lo hace aún más efectivo para uso doméstico.

Los turbo calefactores Krafter son la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes.

Potencia	2000 W	Dimensiones	210 x 160 x 217 mm
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50 Hz	Peso	1,7 kg
Flujo de aire	197 (m ³ /h)		
Espacio de calefacción	30 m ²		
Tipo de combustible	Electricidad		

Código:
1810000150602



TURBO CALEFACTOR ELÉCTRICO KRAFTER BGO 2002

El generador de aire caliente eléctrico monofásico modelo BGP 2002 ocupa corriente monofásica 220V. Este equipo está diseñado para calefaccionar superficies. Posee potenciómetro para regular la temperatura del equipo.

Potencia	2.3 kW	Dimensiones	23 x 18 x 21 mm
Voltaje/Frecuencia	220V / 50 Hz	Peso	2,4 kg
Flujo de aire	300 m ³ /h		
Espacio de calefacción	25 m ²		
Tipo de combustible	Electricidad		

Código:
1810002002233



TURBO CALEFACTOR A GAS KRAFTER TG15

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y cuentan con certificación SEC.

Potencia	15 kW	Clasificación	51180 BTU (15 kW)
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50Hz	Ignición	Encendido directo
Flujo de aire	320 m ³ /h	Protección sobrecalentamiento	110°
Consumo de aceite	1,09 kg/h	Dimensiones	500 x 215 x 350 mm
Presión suministro gas	0.3 bar	Peso	6 kg
Tipo de gas	L3B/P		
Espacio a calefaccionar	300 m ³		

Código:
1810000001513



TURBO CALEFACTOR A GAS KRAFTER TG30

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y cuentan con certificación SEC.

Potencia	30 kW	Clasificación	102360 BTU (30kW)
Voltaje/Frecuencia	220-240V/50Hz	Ignición	Encendido directo
Flujo de aire	650 m ³ /h	Protección sobrecalentamiento	95°
Consumo de aceite	2,18 kg/h	Dimensiones	605 x 250 x 380 mm
Presión suministro gas	0.7 bar	Peso	7,9 kg
Tipo de gas	L3B/P		
Espacio a calefaccionar	600 m ³		

Código:
1810000003013



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD20

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento, son fáciles de transportar y puede trabajar con diésel o kerosene.

Potencia	20 kW	Clasificación de fusible	T3, 15 A
Voltaje/Frecuencia	220-240 V /50 Hz	Capacidad estanque	19 L
Flujo de aire	550 m ³ /h	Rango operación	11 h
Tipo de combustible	Diésel	Dimensiones	750 x 315 x 415 mm
Consumo combustible	1,6 L/h	Peso	14 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	230 W		

Código:
1810000160120



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD20I INDIRECTO

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	20 kW	Clasificación de fusible	T3,15 A
Voltaje/Frecuencia	220-240 V /50 Hz	Capacidad estanque	24 L
Flujo de aire	600 m ³ /h	Rango operación	15 h
Tipo de combustible	Diésel	Dimensiones	840 x 450 x 695 mm
Consumo combustible	1,6 L/h	Peso	22,6 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	230 W		

Código:
1810000000020



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD30

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	30 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	38 L
Flujo de aire	720 m ³ /h	Rango operación	~13 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	920 x 425 x 515 mm
Consumo combustible	2,8 L/h	Peso	22,8 kg
Presión de aire	0,31 bar		
Potencia eléctrica	230 Watts		

Código:
1810000160130



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD50

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	50 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	56 L
Flujo de aire	1100 m ³ /h	Rango operación	~12 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1065 x 470 x 530 mm
Consumo combustible	4,7 L/h	Peso	30,5 kg
Presión de aire	0,38 bar		
Potencia eléctrica	340 Watts		

Código:
1810000160150



TURBO CALEFACTOR DIÉSEL KRAFTER TD70

Los turbo calefactores KRAFTER están diseñados para satisfacer todas sus exigencias de calefacción y secado, proporcionando grandes resultados sin dejar de lado la seguridad. Tienen un sencillo mantenimiento y son fáciles de transportar.

Potencia	70 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	230V/50Hz	Capacidad estanque	68 L
Flujo de aire	1400 m ³ /h	Rango operación	10 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1110 x 505 x 680mm
Consumo combustible	5,4 L/h	Peso	45,8 kg
Presión de aire	0,4 bar		
Potencia eléctrica	400 Watts		

Código:
1810000000070



TURBO CALEFACTOR INDUSTRIAL DIÉSEL KRAFTER BGO-30C-1

Turbocalefactor Industrial KRAFTER de 30 KW es la solución para calefaccionar o secar grandes superficies, donde se requieran resultados rápidos y eficientes. El Modelo BGO-30C-1 Puede usarse hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Potencia	30 kW	Clasificación fusible	T3,15A
Voltaje/Frecuencia	220 - 240 V / 50 Hz	Capacidad estanque	68 L
Flujo de aire	793 m ³ /h	Rango operación	17 h
Tipo de combustible	Diésel - Kerosene	Dimensiones	1050 x 515 x 695mm
Consumo combustible	2,4 L/h	Peso	26,5 kg
Presión de aire	0.31 bar		
Potencia eléctrica	340 Watts		

Código:
1810000030130



ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO INDUSTRIAL JH22

Este climatizador enfría el aire mediante refrigeración por evaporación: el agua se evapora y absorbe calor, generando una corriente de aire frío. Además, cuenta con un filtro iónico que purifica el ambiente, eliminando polvo, polen e impurezas para ofrecer un aire más limpio y saludable.

Máximo Caudal	22000 m ³ /h
Fuente de poder / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Consumo	750 W
Tipo de ventilador	Axial
Consumo de agua	15-20 L/h
Capacidad de agua	120 L
Área efectiva de enfriamiento	120 - 150 m ²

Dimensiones:
1130 x 680 x 1590 mm

Peso:
68 kg

Código:
446100000002



ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO INDUSTRIAL JH30

Este climatizador enfría el aire mediante refrigeración por evaporación: el agua se evapora, absorbe calor y expulsa aire frío. Además, su filtro iónico purifica el ambiente generando iones negativos que neutralizan polvo, polen e impurezas, ofreciendo un aire más limpio y saludable.

Máximo Caudal	30000 m ³ /h
Fuente de poder / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Consumo	750 W
Tipo de ventilador	Axial
Consumo de agua	20-25 L/h
Capacidad de agua	220 L
Área efectiva de enfriamiento	200 - 260 m ²

Dimensiones:
1580 x 800 x 1950 mm

Peso:
107.5 kg

Código:
4461000000001



ENFRIADOR DE AIRE EVAPORATIVO INDUSTRIAL JH168

Este climatizador enfría el aire mediante refrigeración por evaporación: el agua se evapora, absorbe calor y genera una corriente de aire frío, ofreciendo una sensación de frescura similar a una brisa natural.

Máximo Caudal	8000 m ³ /h
Fuente de poder / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Consumo	380 W
Tipo de ventilador	Axial
Consumo de agua	10/15 L/h
Capacidad de agua	75 L
Área efectiva de enfriamiento	50 a 70 m ²

Dimensiones:
715 x 640 x 1000 mm

Peso:
31 Kg

Código:
4461000000001



LÍNEA FUERZA



ELFENPRO



Región de Antofagasta,
Atacama y Coquimbo.



+56 9 4257 3128



contacto@elfenpro.cl



www.elfenpro.cl