



Catálogo de Productos

LÍNEA METALMECÁNICA



SOLDADORA INVERTER KRAFTER COMPAC 135C

- Tecnología IGBT que mejora la calidad de soldadura.
- Encendido de arco por contacto (Hot star).
- Anti-adhesión, partida fácil.
- Apto para una amplia gama de electrodos.
- Protección por sobre-temperatura.
- Correa de transporte y conectores universales (dinse).

Tensión	Monofásica 220 V 50 Hz	Dimensiones	250 x 150 x 105 mm
Rango corriente soldadura	20-130 A	Peso	3,2 kg
Tensión máx. En vacío	78 V		
Ciclo pesado (40°C, 10 min)	130A/60% 93A/100%		

Código
445900000135



SOLDADORA KRAFTER NEWCOMPAC 160PRO

La Soldadora Inverter Krafter NEW COMPAC 160PRO ofrece un rendimiento confiable y versátil para usuarios tanto domésticos como profesionales. Su tecnología inverter permite un arco más estable, menor consumo de energía y un mejor control de la potencia, garantizando un acabado más limpio en cada soldadura. Incorpora un sistema de protección contra sobrecalentamiento que detiene el funcionamiento cuando se excede el ciclo de trabajo, reactivándose automáticamente una vez que la máquina se ha enfriado.

Tipo	MMA	Dimensiones	350 x 205 x 290 mm
Corriente de Alimentación	220V	Peso	4,2 kg
Amperaje Máximo de Trabajo	20- 160A		
Capacidad del Electrodo	2,4-4 mm (electrodo)		
Ciclo de Trabajo (40°C)	60%/160 A		

Código
4459110000165



SOLDADORA KRAFTER NEWCOMPAC 200PRO

La Soldadora KRAFTER NEW COMPAC 200PRO es ideal tanto para uso doméstico como profesional. Su alta calidad garantiza una fusión precisa, permitiéndote soldar una variedad de materiales. Cuenta con protección contra el sobrecalentamiento; si excedes el ciclo de trabajo, todas las funciones del dispositivo se desactivarán, excepto el ventilador de enfriamiento. Una vez que la soldadora se haya enfriado adecuadamente, el protector térmico se reconectará automáticamente y la máquina volverá a funcionar.

Tipo	MMA	Dimensiones	350 x 205 x 290 mm
Corriente de Alimentación	220V	Peso	4,3kg
Amperaje Máximo de Trabajo	20- 200A		
Capacidad del Electrodo	2,4-4mm (electrodo)		
Ciclo de Trabajo (40°C)	60%/200A		

Código
4459200200200



SOLDADORA KRAFTER COMPAC MIG FX-120

La soldadora multiproceso, COMPAC MIG FX-120, es una elección perfecta para tus proyectos de fin de semana, y lo mejor de todo es que puedes soldar sin necesidad de utilizar gas.

Esta versátil máquina de soldar está equipada con controles MIG sinérgicos que hacen que la configuración de soldadura sea rápida y sencilla. Tanto si eres un principiante como un soldador experimentado, te beneficiarás de su facilidad de uso. Además, incluye alambre flux de 500 grs.

Tipo	MIG FLUX - MMA - TIG	Grado de Protección:	IP21S
Amperaje Máximo de Trabajo	20-120A	Peso	3,2kg
Corriente de Alimentación	220V	Dimensiones	240 x 160 x 180 mm
Capacidad de Alambre	0,8-1,0 mm		
Ciclo de Trabajo (40°C)	20%/120A		

Código
443500000172



SOLDADORA KRAFTER MIG-500I

La soldadora KRAFTER MIG-500I es una potente máquina de taller con funciones de soldadura Arco manual y MIG. Esta máquina cuenta con la flexibilidad añadida de una unidad de alimentación de alambre separada, que permite mayor maniobrabilidad en el taller.

Amperaje Máximo de Trabajo	500A	Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Corriente de Alimentación	380V	Peso	40 Kg
Capacidad de Alambre	0,8-1,6mm		
Capacidad del Electrodo	2,4-4mm (electrodo)		
Ciclo de Trabajo (40°C)	40%@500A		
Grado de Protección	IP23		

Código
443581000501



KIT SOLDADORA KRAFTER MEGATEC-120FLUX

Soldar nunca ha sido tan fácil con la MEGATEC 120FLUX. Simplemente configure el tamaño del alambre, ajuste la perilla de potencia y la MEGATEC 120FLUX hará el resto esta máquina es perfecta para pequeñas reparaciones y proyectos de soldadura.

La MIG multiproceso MEGATEC 120FLUX incluye programas MIG para cables de 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm y 1,0 mm. Puede soldar con alambres MIG con núcleo fundente, acero dulce. La soldadora perfecta para su taller en casa o en el campo. Con un peso de solo 3,8 kg, podrá llevarla a cualquier lugar que necesite.

Incluye:

- Soldadora KRAFTER Megatec - 120FLUX
- Máscara para soldar Fotosensible
- 2 escuadras magnéticas
- Rollo de alambre Flux de 0,5 kg.

Tensión	Monofásica 220 V / 50-60 Hz	Carretes	1 kg
Corriente Nominal	18 A	Clase Aislamiento	IP21S
Potencia Nominal	3,4 kW	Dimensiones	28 x 20 x 16 cm
Rango corriente	20 - 120 A	Peso	3,8 kg
Tensión máx. En vacío	78 V		
Eficiencia	80%		
Ciclo Pesado (40 °C, 10 min)	120A / 35% - 71A / 100%		

Código
4435000001124



SOLDADORA KRAFTER MIG 200TEC

- Soldadora Inverter MIG-MMA y TIG 200A.
- Sistema dual te permite soldar con electrodo y también con alambre.
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Ideal para perfilierías y mantenimiento en general
- Uso profesional.
- Para carrete de 1 kg y 5 kg
- Potencia 200 A.
- Regulador digital.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinza a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V / 50 Hz	Eficiencia	80%
Corriente Nominal	32 A	Ciclo Pesado (40 °C, 10 min)	200 A/60% 154 A/100%
Potencia Nominal	4,1 kW	Dimensiones	450 x 320 x 290 mm
Rango Corr. Soldadura	20 - 200 A		
Tensión Max en vacío	52 V		

Código
4459100000201



SOLDADORA KRAFTER MIG 250 PVO

- Sistema dual te permite soldar con electrodo y también con alambre.
- Apta para soldadura de alambre con y sin gas (FLUX).
- Ideal para perfilierías y mantenimiento en general.
- Uso profesional, Regulador digital.
- Para carrete de 1 y 5 kg.
- Potencia 250 A.
- Incluye torcha mig, porta electrodo y pinza a tierra.

Tensión	Monofásica 220 V / 50 Hz	Ciclo pesado	250 A/60% 194 A/100%
Corriente Nominal	32 A	Clase aislamiento	IP21S
Potencia Nominal	4,1 kW	Dimensiones	450 x 320 x 290 mm
Rango corriente soldadura	20 - 250 A	Peso	12 kg
Tensión máx. En vacío	52 V		
Eficiencia	80%		

Código
4459100000255



La Soldadora KRAFTER MIG-250T es una soldadora especialmente diseñada para realizar trabajos de carpintería metálica con los mas altos estándar de calidad una estructura solida y compacta, ejecuta procesos de soldadura MIG, Tubular con y sin gas, circuito de control de características dinámicas de soldadura MIG, arco estable, poca salpicadura, hermoso cordón de soldadura, alta eficiencia, tecnología El dispositivo de potencia IGBT con modo de control único mejora la confiabilidad de la máquina de soldar.

Modelo	MIG-250T	Ciclo de Trabajo (40°C)	40% @ 250A
Tipo	MIG-MMA	Grado de Protección	IP21S
Amperaje Máximo de Trabajo	250A	Peso	41kg
Corriente de Alimentación	220V	Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Capacidad de Alambre	0,8-1,0mm		

Código
4435800000250



INFINITY

PROMIG 350-T

La soldadora KRAFTER MIG-350T Sinérgica es una potente máquina de taller con funciones de soldadura MIG y MMA. Con una estructura sólida, esta máquina está diseñada para soportar las condiciones más duras. Tecnología inverte de bajo consumo de corriente.

Modelo	MIG-350T	Ciclo de Trabajo (40°C)	60%@350A
Tipo	MIG-MMA	Grado de Protección	IP21S
Amperaje Máximo de Trabajo	350A	Peso	43kg
Corriente de Alimentación	380V	Dimensiones	690 x 412 x 715 mm
Capacidad de Alambre	0,8-1,2mm		

Código
4435810000350



CORTADOR POR PLASMA PLASMA CUT-40

El Cortador de Plasma KRAFTER CUT 40 es una herramienta versátil, compacta y eficiente, diseñada para ofrecer cortes precisos y limpios en una amplia variedad de metales conductores como acero, aluminio, cobre y más. Gracias a su tecnología avanzada de corte por plasma, este equipo proporciona un rendimiento confiable con bajo mantenimiento.

Tipo	CORTADORA DE PLASMA	Grado de Protección	IP21S
Amperaje Máx. de Trabajo	10-40A	Peso	9 kg
Corriente de Alimentación	220V	Dimensiones	47,7 x 27,0 x 34,0 mm
Espesor de corte Máx.	10mm		
Ciclo de Trabajo (40°C) Tensión máx. En vacío	60%/40A		

Código
4459000000040



INFINITY

IMIG 200DP

La soldadora Krafter Infinity Inmig 200 Pulse es ideal para trabajos que requieren precisión y versatilidad, como la fabricación de estructuras metálicas, mantenimiento industrial y trabajos en acero inoxidable y aluminio. Su tecnología de pulso y control sinérgico facilitan la obtención de cordones de soldadura limpios y de alta calidad.

Modelo	Inmig 200 Pulse	Ciclo Trabajo PULSE MIG	30 A/15,5 V-170 A/22,5 V
Tipo	Soldadora Multiproceso	Tensión en vacío	60 V
Voltaje	220V - 50 Hz	Eficiencia	85 %
Cap. de entrada nominal	8,4 Kw	Clase de Protección	IP21S
Espesor de corte Máx.		Grado de aislamiento	H
Corriente nominal	38 A	Dimensiones	55 x 44,5 x 22 cm
Ciclo de Trabajo MIG	50 A/16,5 V-200 A/24 V	Peso	21,7 Kg
Ciclo de Trabajo MMA	20 A/20,8 V-180 A/27,2 V 9 kg		

Código
4435100200200



INFINITY

220VRD

La Soldadora Inverter Infinity 220 VRD es una herramienta robusta y versátil diseñada para aplicaciones profesionales. Su capacidad para realizar soldaduras MMA y Lift TIG la convierte en una opción completa. Con un menú inteligente, facilita la regulación de parámetros de soldadura. Su portabilidad se destaca al poder ser utilizada con un generador de 7KW. Incluye cables de conexión, diseño compacto, pesa solo 5.7 kg, siendo fácilmente transportable. Esta soldadora es la elección perfecta para proyectos profesionales que demandan eficiencia y versatilidad.

Tensión de entrada	1 Ph AC 220 V (± 15%)
Frecuencia	50 Hz
Capacidad nominal	9,4 Kw
Corriente nominal	43 A
Ciclo de trabajo (40 oC)	220A 60% 140A 100%
Tensión en vacío	80 V
Rango de trabajo de salida	10 / 220 A
Clase de protección	IP21S
Dimensiones	345 X 105 X 220 mm
Peso	5,7 Kg



Código
4435000220220

INFINITY

ARC400i

La soldadora INFINITY ARC - 400, Proceso arco manual, es sin duda el equipo ideal para trabajar en las más exigentes condiciones. Un diseño robusto y portátil provisto de dos manijas para un mejor agarre y un transporte seguro, con un ciclo de trabajo de 400A al 60%, permitiendo soldar una amplia gama de electrodos.

Tipo	SOLDADORA INVERTER
Rango de trabajo de salida	40-400A
Corriente de Alimentación	3 Ph AC 380 (± 15% V)
Voltaje sin carga	72V
Ciclo de Trabajo (40°C)	60% (40°C)
Grado de Protección:	IP21
Peso	22 kg
Dimensiones	600x276x482



Código
4435000500400

INFINITY ICUT-100 CNC

La INFINITY ICUT 100 está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, capaz de cortar limpiamente 35 mm y cortar 40 mm. Especial para cortar diversos tipos de materiales, permite mayor prolijidad al momento de realizar trabajos. Con control de pre-gas, post-gas y control de prueba de gas, posee los controles de entrada C y G para la conexión de equipos CNC, control de 2T y 4T.

Tipo	CORTADORA DE PLASMA
Rango de trabajo de salida	30 / 100 A
Corriente de Alimentación	3 Ph AC 380 (± 10% V)
Espesor de corte max.	40 mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	80 A / 100% // 100 A / 60%
Grado de Protección:	IP21S
Peso	28 kg
Dimensiones	670 X 330 X 525 mm

Código
4435100000100



INFINITY TIG 200 PULSE AC/DC

La soldadora INFINITY TIG-200 PULSE AC/DC le brinda el máximo control sobre la soldadura TIG AC/DC de alta frecuencia para obtener resultados increíbles de principio a fin. Esta máquina monofásica presenta funciones MIX ARC AC/DC. Es una máquina de soldadura TIG/STICK completa y profesional que es ideal para todas las situaciones de soldadura de alta gama en aluminio, fabricación de acero inoxidable, ingeniería naval e industrial.

Tipo	INFINITY TIG-200 PULSE AC/DC
Rango de trabajo de salida	5-200A.
Corriente de alimentación	220v
Voltaje sin carga	68V
Ciclo de Trabajo (40°C)	60% (4°C)
Grado de Protección:	IP21S
Peso	20 kg
Dimensiones	476 x 242 x 423 mm

Código
4435100000200



INFINITY TIG 200 PULSE

La soldadora INFINITY TIG 200 PULSE, de nivel profesional, es un equipo de soldadura TIG compacto y potente con una variedad de funciones avanzadas que aseguran resultados de soldadura óptimos y precisos. Su diseño eficiente y tecnología de vanguardia lo convierten en la elección ideal para profesionales exigentes que buscan rendimiento y versatilidad en sus proyectos de soldadura.

Tipo	SOLDADORA TIG/MMA
Rango de trabajo de salida	10-200A.
Corriente de Alimentación	220v
Voltaje sin carga	66V
Ciclo de Trabajo (40°C)	30% (40°C)
Grado de Protección	IP21S
Peso	4,2 kg
Dimensiones	445 x 280 x 412 mm

Código
4435000200200



INFINITY

PROMIG 250-ET

La Soldadora KRAFTER MIG-250T es una soldadora especialmente diseñada para realizar trabajos de carpintería metálica con los mas altos estándar de calidad una estructura solida y compacta, ejecuta procesos de soldadura MIG, Tubular con y sin gas, circuito de control de características dinámicas de soldadura MIG, arco estable, poca salpicadura, hermoso cordón de soldadura, alta eficiencia y tecnología. El dispositivo de potencia IGBT con modo de control único mejora la confiabilidad de la máquina de soldar.

Tipo	MIG - MMA - TIG
Amperaje Máx de Trabajo	250A
Corriente de Alimentación	220V
Capacidad de Alambre	0,8-1,0mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	40%@250A
Grado de Protección	IP21S
Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Peso	41kg



Código
443580000250

INFINITY

PROMIG 350-T

La soldadora KRAFTER MIG-350T Sinérgica es una potente máquina de taller con funciones de soldadura MIG y MMA. Con una estructura sólida, esta máquina está diseñada para soportar las condiciones más duras. Tecnología inverter de bajo consumo de corriente.

Tipo	MIG-MMA
Amperaje Máx de Trabajo	350A
Corriente de Alimentación	380V
Capacidad de Alambre	0,8-1,2mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	60%@350A
Grado de Protección	IP21S
Dimensiones	690 x 412 x 715 mm
Peso	43kg



Código
4435810000350

INFINITY

PROMIG 500i

La soldadora KRAFTER MIG-500I es una potente máquina de taller con funciones de soldadura Arco manual y MIG. Esta máquina cuenta con un cabezal móvil, lo que permite una mayor maniobrabilidad. Posee un sistema sinérgico que regula automáticamente los parámetros de potencia.

Tipo	MIG-MMA
Amperaje Máx de Trabajo	500A
Corriente de Alimentación	380V
Capacidad de Alambre	0,8-1,6mm
Ciclo de Trabajo (40°C)	40%@500A
Grado de Protección	IP23
Dimensiones	690 x 305 x 555 mm
Peso	40kg

Código
443581000501



INFINITY

SUPERMIG 500DP

La Krafter INFINITY 500DP es una soldadora digital de última generación, diseñada para procesos de alta exigencia en industrias como la naval, minera y manufactura de precisión. Su avanzada tecnología de pulso doble ("escama de pez") y el algoritmo de control de arco en lazo cerrado garantizan una soldadura limpia, estable y sin salpicaduras.

Tipo	Soldadora Multiproceso
Voltaje	380 V
Capacidad de entrada	24 kVA
Corriente de entrada	36 A
Voltaje en vacío	97 V
Voltaje de trabajo nominal	39 V
Ciclo de Trabajo PULSE MIG	30 A/15,5 V-170 A/22,5 V
Rango de corriente	50 - 500 A
Ciclo de trabajo	100 % a 40°C
Función especial	Dual Pulse
Dimensiones	740 x 350 x 430 mm
Peso	50,7 Kg

Código
4435000380500



MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER INFINITY 950-PRO

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER, combina protección facial y ocular permanente, unido a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento y sin descuidar la protección.

El lente electrónico automático oscurece y aclara automáticamente en función del inicio y fin del arco. Batería de litio alimentada con energía solar que ayuda a una larga vida útil de hasta 5.000 horas (no hay necesidad de recargarlas). La mejor calidad de visión en MMA, MIG o TIG.

Alimentación	Células solares + baterías de litio reemplazables 2	Tiempo de respuesta	1/30.000 ms
Sensor de arco	4	Clasificación TIG AMP	5 amperios (CC / CA)
Protección UV / IR	Hasta el tono DIN 16 en todo momento		
Control de sensibilidad	Variable ajustado por la perilla interna	Código	446800000910



MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER FOTOSENSIBLE ERA 350-F

Casco para soldar, fotosensible de oscurecimiento ajustable, apto para todo tipo de soldadura (Arco/MIG/TIG). Fabricado con material resistente y tecnología avanzada. Cumple con estándares ANSI & CE. con velocidad de oscurecimiento <1/25.000s, ventana de visualización de 90 x 35 mm y un peso de 490 g.

Alimentación	Solar	Sensores	2
Grados de oscuridad	11	Protección	UV/IR
Área de visualización	90 x 35 mm	Dimensiones	35 x 21 x 22 cm
Soldadura	MMA-MIG-TIG	Peso	490 gr
		Código	4446000001350



MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER NEW PRO 720

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER, combina protección facial/ocular permanente, unida a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento, sin descuidar la protección.

Alimentación	Baterías y energía solar
Circuito auto apagado	15 - 20 min
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13
Sensores de arco	2
Tiempo de respuesta	1/30.000 ms
	Código
	4446000007201



MÁSCARA PARA SOLDAR KRAFTER NEW PRO 730

La máscara fotosensible para soldar KRAFTER, combina protección facial/ocular permanente, unida a un concepto de comodidad muy valorado por los que buscan alto rendimiento, sin descuidar la protección.

Alimentación	Baterías y energía solar
Circuito auto apagado	15 - 20 min
Control de la oscuridad	Grado 10 a 13
Sensores de arco	2
Tiempo de respuesta	1/30.000 ms
	Código
	4446000007101



CARRO KRAFTER PARA SOLDADORAS

El carro de soldadura KRAFTER está construido de hierro y las ruedas de PVC, construido en una estructura sólida con alta capacidad de carga de hasta 80 kg; El carro pintado resiste el óxido y el desgaste, está disponible para uso a largo plazo.

Este carro de soldadura de 3 niveles ofrece un amplio espacio para almacenar instrumentos y equipos de diferentes tamaños, el estante inclinado superior para facilitar el acceso a las herramientas, el estante trasero especial para el almacenamiento de cilindro de gas, lo ayuda a construir un garaje y taller ordenado.

Material	Hierro pintado y ruedas de PVC	Ruedas fijas	18,5 cm.
Color	Negro	Ruedas Direccionales	7 cm.
Mango	32 x 28 cm.	Dimensiones	70 x 40 x 92 cm
Estante superior	45 x 27,5 cm.	Peso	11,5 Kg

Código
4435000001111



CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER CB-20S

Cargador de batería portátil para baterías de plomo de tensión 12/24V. Protegido contra el exceso de carga y la inversión de polaridad. Equipado con amperímetro y dos selectores de carga. Es posible usarlo en condiciones muy duras (IP20).

Voltaje de entrada	1 PH / 220V +/- 15%	Capacidades de la batería	60-200 Ah
Frecuencia	50 Hz	Clase de aislamiento	H
Entrada de energía	180W (12V) / 240W (24V)	Clase de aislamiento	IP21S
Voltaje de carga	12/24V	Dimensiones	51 X 27X 33,5 cm
Corriente de carga máxima	20 A	Peso	17 kg
Corriente de carga rápida	18/12 A		

Código
445900000020



CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER CB-30S

Cargador de batería portátil para baterías de plomo de tensión 12/24V. Protegido contra el exceso de carga y la inversión de polaridad. Equipado con amperímetro y dos selectores de carga. Es posible usarlo en condiciones muy duras (IP20).

Voltaje de entrada	1 PH / 220V +/- 15%	Capacidades de la batería	90-250 Ah
Frecuencia	50 Hz	Clase de aislamiento	H
Entrada de energía	300W (12V) / 490W (24V)	Clase de aislamiento	IP21S
Voltaje de carga	12/24V	Dimensiones	51 X 27X 33,5 cm
Corriente de carga máxima	30 A	Peso	19 kg
Corriente de carga rápida	30 A		

Código
445900000030



CARGADOR DE BATERÍA KRAFTER CLASS-600

El Cargador de batería CLASS-600 Krafter te garantizará una potencia de 1600 Watts para la recarga de baterías de plomo, brindándote confianza a la hora de controlar el correcto funcionamiento y recarga de la energía de tu vehículo.

Tensión	Monofásica 220V 50 Hz	Mín. Corriente nominal	20 Ah
Capacidad de trabajo	Carga 2 partida 2,0kW	Dimensiones	480 x 230 x 197 mm
Voltaje de carga	12 / 24V	Peso	21 kg
Carga corriente efectiva	Mínima 20A, Máxima 60A		
Clase de aislamiento	H		
Máx. Corriente nominal	540 Ah		

Código
4459000000600



GATA HIDRÁULICA KIT 3 EN 1

- ✓ 3 en 1 multifuncional: Gata electrohidráulica 12V , compresor y llave de impacto.
- ✓ Eficiente: Levanta el coche en un minuto (aprox), con la llave de impacto puede retirar y colocar los tornillos de la llanta de forma rápida y segura, puede cargar aire en neumáticos.
- ✓ Fácil de operar: Alimentada por el adaptador del encendedor de cigarrillos DC 12 o directamente de la batería de su vehículo.
- ✓ Tecnología avanzada: Con bajo nivel de ruido, rápido levante y seguridad.
- ✓ Seguro de usar: Con una estructura estable, base y barra hidráulica sólida, iluminación de guía y alertas
- ✓ Aplicación: Adecuado para la mayoría de vehículos ,Camionetas, SUV y Sedan.



Código Interno: 4466000000012

Especificaciones: Gata Hidráulica

Voltaje de entrada	12V
Corriente máxima	10A
Potencia Nominal	120W
Carga Máxima	3 ton.
Rango de elevación	155-450mm
Longitud Cable de alimentación	3,5 mts.

Especificaciones: Llave de Impacto

Voltaje de entrada	12V
Corriente máxima	12A
Capacidad de aire	35 L/min
Máximo torque	340N.M
Dados	17-19mm 21-23mm (2)

Accesorios

- ✓ 1 x Gata hidráulica con compresor incorporado
- ✓ 1 x Llave de impacto y 2 dados con 4 medidas
- ✓ 1 x Martillo de seguridad
- ✓ 1 x Caja de plástico con triángulo y velcro antideslizante
- ✓ 1 x Cable de alimentación de 3,5 m
- ✓ 1 x pinsas para batería con adaptador
- ✓ 3 x Fusibles
- ✓ 1 x Par de guantes
- ✓ 1 x Manual de usuario

1 AÑO DE GARANTÍA

ACEITE COMPRESOR SAE 30 KRAFTER

El aceite KRAFTER SAE 30 para compresores ha sido desarrollado con una fórmula especializada, recomendado para compresores de pistón de una o dos etapas, asegurando una protección óptima contra el desgaste y la corrosión. Ofrece un comportamiento viscoso constante, favoreciendo una lubricación uniforme y eficiente durante todo el ciclo de trabajo del compresor.

Código:	Descripción
4449000001230	Aceite Compresor SAE 30 0,5L caja 18 unidades
4449000120130	Aceite Compresor SAE 30 1L caja 12 unidades



COMPRESOR KRAFTER ACK 24-2.0

El Compresor Krafte ACK 24 2.0 HP es versátil y recomendado para uso doméstico y pequeños talleres. Ideal para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías. Su gran portabilidad, con llantas para desplazamiento fácil, lo hace conveniente para su uso en diferentes lugares. La presión de aire es fácil de regular, y opera con 220 V, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	24 L
Potencia	2.0 HP	Dimensiones	590 x 270 x 610 mm
Cilindro	47 x 1 mm	Peso	23 kg
Velocidad	2880 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi		

Código
444900002420



COMPRESOR KRAFTER ACK 50-2.5

El Compresor Krafte ACK 50 2.5 HP es una opción versátil recomendada para uso doméstico y pequeños talleres. Perfecto para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías, entre otras aplicaciones. Su gran portabilidad, con ruedas para desplazamiento fácil, lo hace práctico para su uso en cualquier lugar. La presión de aire es fácil de regular, y su operación con 220 V elimina la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	50 L
Potencia	2.5 HP	Dimensiones	740 x 320 x 710 mm
Cilindro	47x1 mm	Peso	30 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi		

Código
4449000005025



COMPRESOR KRAFTER ACK 100-3.0

El Compresor Krafte ACK 100 con 3.0 HP y capacidad de 100 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento y motor de 3.0 HP, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	100 L
Potencia	3 HP	Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Cilindro	50x2 mm	Peso	89 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	7.1 cfm/200 L		
Presión	8bar/116psi		

Código
4449000010030



COMPRESOR KRAFTER ACK 200-3.0

El Compresor Krafte ACK 200, con una potencia de 3.0 HP y una impresionante capacidad de 200 litros, se presenta como una herramienta robusta y eficiente para aplicaciones industriales y comerciales intensivas. Este compresor destaca por su cilindro de alto rendimiento y su motor potente, proporcionando un caudal sustancial y una presión consistente.

Corriente de entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	200 L
Potencia	3 HP	Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Cilindro	65x2 mm	Peso	110 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	10.9 cfm/310 L		
Presión	8bar/116psi		

Código
4449000020030



COMPRESOR KRAFTER ACK 300-3.0

El Compresor Krafter ACK 300, con una potencia de 3.0 HP y una amplia capacidad de 300 litros, es herramienta robusta y eficiente, diseñada para abordar aplicaciones industriales y comerciales de gran envergadura. Este compresor destaca por su cilindro de alto rendimiento y motor potente, proporcionando un caudal considerable y una presión constante.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	300 L
Potencia	3.0 HP	Dimensiones	1180 x 465 x 850 mm
Cilindro	65 x 2 mm	Peso	125 kg
Velocidad	1440 rpm		
Caudal	10,8CFM / 310 L		
Presión	8 bar/116 psi		

Código
4449000030030



COMPRESOR KRAFTER ACK 300-10

El compresor KRAFTER ACK 300 de 10HP es la elección definitiva para aplicaciones industriales que requieren un alto flujo de aire y una presión impresionante. Diseñado para superar tus expectativas, este equipo es la herramienta ideal para trabajos que demandan una fuente confiable y potente de aire comprimido.

Corriente entrada	Trifásica 380V 50-60Hz	Capacidad estanque	300 L
Potencia	10 HP	Dimensiones	1530 x 600 x 1200 mm
Cilindro	105 x 2 mm	Peso	280 kg
Velocidad	750 rpm		
Caudal	1153 L/min		
Presión	12,5bar/175psi		

Código
4449000030010



COMPRESOR KRAFTER MZB-1100H-50L

El Compresor Krafter MZB-50L de 1,5 HP x2 es versátil y recomendado para uso doméstico y pequeños talleres. Ideal para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías. Su gran portabilidad, con llantas para desplazamiento fácil, lo hace conveniente para su uso en diferentes lugares. La presión de aire es fácil de regular, y opera con 220 V, eliminando la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	50 L
Potencia	1,5 HP x2	Dimensiones	60 x 30 x 60 mm
Cilindro	4	Peso	29 kg
Velocidad	2880 rpm		
Caudal	320 L/min		
Presión	8bar/116psi		

Código
4449000110050



COMPRESOR KRAFTER MZB-1100-H100

El Compresor Krafter MZB-1100 de 1,5 HP x3 es una opción versátil recomendada para uso en talleres. Perfecto para aplicar barnices, esmaltes, sopletear, inflar, lavar, limpiar motores y destapar cañerías, entre otras aplicaciones. Su gran portabilidad, con ruedas para desplazamiento fácil, lo hace práctico para su uso en cualquier lugar. La presión de aire es fácil de regular, y su operación con 220 V elimina la necesidad de instalaciones eléctricas especiales.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz	Capacidad estanque	100 L
Potencia	1.5 HP x3	Dimensiones	112 x 41 x 74 mm
Cilindro	6	Peso	82 kg
Velocidad	2800 rpm		
Caudal	630 L/min		
Presión	8bar/116psi		

Código
4449000001100



COMPRESOR KRAFTER LIBRE DE ACEITE 24L 1,1KW

El Compresor Libre de Aceite 24L 1,1 kW Krafter es una excelente opción para quienes buscan una solución de aire comprimido limpia, eficiente y de bajo mantenimiento. Al ser libre de aceite, genera un aire más puro, ideal para aplicaciones donde la contaminación por lubricantes debe evitarse, como en pintura, limpieza de componentes electrónicos, inflado de neumáticos o uso de herramientas neumáticas livianas.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	1,3HP
Cilindro	2
Velocidad	2880 RPM
Caudal	210L/min

Presión	8 bar/116 psi
Capacidad estanque	24 lts.
Dimensiones	480 x 230 x 594 mm
Peso	18 kg

Código
4449000022024



COMPRESOR KRAFTER 100LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 2.0 HP y capacidad de 100 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	2,0 HP x3
Cilindro	6
Velocidad	2800 rpm
Caudal	630 L/min

Presión	8bar/116psi
Capacidad estanque	100 L
Dimensiones	1150 x 450 x 850 mm
Peso	89 kg

Código
4449000001500



COMPRESOR KRAFTER 200LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 1.5 HP x 4 y capacidad de 200 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	1.5HP X 3
Cilindro	6
Velocidad	2800 rpm
Caudal	630 L/min

Presión	8bar/116psi
Capacidad estanque	200 L
Dimensiones	1180 x 465 x 810 mm
Peso	132 kg

Código
4449000001103



COMPRESOR KRAFTER 300LTS LIBRE DE ACEITE

El Compresor Krafter Libre de Aceite con 1.5 HP x 4 y capacidad de 300 litros es una herramienta potente y robusta, diseñada para satisfacer las demandas de tareas industriales y comerciales. Con su cilindro de alto rendimiento, este compresor ofrece un caudal considerable y una presión eficiente.

Corriente entrada	Monofásica 220V 50-60Hz
Potencia	1.5HP X 4
Cilindro	8
Velocidad	2800 rpm
Caudal	840 L/min

Presión	8bar/116psi
Capacidad estanque	300 L
Dimensiones	1180 x 465 x 810 mm
Peso	132 kg

Código
4449000001104



COMPRESOR DE TORNILLO KRAFTER MZB 10HP 8BAR 400LTS

El Compresor de Tornillo MZB-10A combina en un diseño compacto y robusto. Ideal para empresas que buscan aire continuo y estable, constante y menores costos de mantenimiento.

Corriente de entrada Trifásica	380V/50 Hz	Dimensiones	1820 x 880 x 1650 mm
Potencia	10 HP	Peso	480 kg.
Velocidad	3.660 RPM		
Capacidad de estanque	400 Lts.		
Presión	8 bar		
Desplazamiento de aire	1.100 L/min		

Código
444900000810



COMPRESOR DE TORNILLO KRAFTER 20HP 16BAR 400LTS

El Compresor de Tornillo MZB-10A combina en un diseño compacto y robusto. Ideal para empresas que buscan aire continuo y estable, constante y menores costos de mantenimiento.

Corriente de entrada Trifásica	380V/50 Hz	Dimensiones	1450 x 750 x 1457 mm
Potencia	20 HP	Peso	465 kg.
Velocidad	2880 RPM		
Capacidad de estanque	400 Lts.		
Presión	16 bar		
Desplazamiento de aire	2300 L/min (81.25 CFM)		

Código
4449001640020



COMPRESOR KRAFTER DE TORNILLO ROTATIVO MZB-20A

Compresor de tornillo rotativo lubricado de alto rendimiento, ideal para procesos industriales y talleres exigentes. Ofrece una presión constante de 8 bar, motor de 20 HP, bajo nivel de ruido (62 dB) y funcionamiento continuo. Su diseño compacto con sistema de refrigeración por aire y arranque estrella-triángulo lo convierten en una solución eficiente y duradera.

Corriente entrada	Trifásica 380V / 50 Hz	Capacidad estanque	400 L
Potencia	20 HP (15 kW)	Dimensiones	1450 x 750 x 1457 mm
Cantidad de lubricante	18 L	Peso	132 kg
Caudal	2300 L/min (81.25 CFM)		
Presión	8bar		

Código
4449000840020



COMPRESOR DE TORNILLO KRAFTER MZB-200L 3HP

El compresor de tornillo KRAFTER 3HP con estanque de 200 litros ha sido diseñado para ofrecer un desempeño confiable, silencioso y eficiente en aplicaciones industriales y talleres que requieren un flujo de aire constante. Su tecnología de tornillo rotativo permite una operación continua con bajo nivel de ruido y mínimo mantenimiento, convirtiéndolo en la mejor opción para quienes buscan calidad y rendimiento.

Tipo de compresor	Tornillo rotativo de velocidad fija	Sistema de transmisión	Acoplamiento directo (Direct Drive)
Potencia del motor	3 HP (2.2 kW)	Refrigeración	Aire forzado (según diseño estándar)
Voltaje	220V / 50Hz – Monofásico	Dimensiones	Aprox. 1200 x 550 x 1000 mm
Presión	10 bar (145 psi)	Peso	Aprox. 180 – 220 kg
Desplazamiento de aire	300 litros por minuto (L/min)		
Capacidad del estanque	200 litros		

Código
4449000032003



COMPRESOR AUTÓNOMO KRAFTER ACK 200 8 HP

El Compresor Autónomo Krafter ACK 200, con motor de 8 HP y un tanque de 200 litros, es una solución robusta y potente para diversas aplicaciones. Este compresor autónomo ofrece una autonomía de 2.5 horas, con un sistema de arranque fácil mediante piola retráctil. Su capacidad de combustible de 6 litros y aceite de lubricación de 15W/40SAE hacen que sea adecuado para diversas aplicaciones.

Combustible	Bencina	Cilindro	65 x 3 mm
Autonomía	2.5 h	Caudal	501 L/min
Capacidad de combustible	6 L	Dimensiones	380 x 430 x 410 mm
Tipo de aceite lubricación	15W / 40SAE		
Potencia	8 HP	Código	4449000020065



COMPRESOR AUTÓNOMO KRAFTER ACK 100 6,5 HP

El Compresor Autónomo Krafter ACK 100, con motor de 6,5 HP y un tanque de 100 litros, Recomendado para uso doméstico y pequeños talleres, aplicación de barnices, esmalte y lacas, sopletear, inflar y lavar. , con un sistema de arranque fácil mediante piola retráctil. Su capacidad de combustible de 3,6 litros y arranque mediante piola, lo hacen adecuado para aplicaciones diversas.

Combustible	Bencina	Cilindro	65 x 3 mm
Autonomía	2.5 h	Caudal	501 L/min
Capacidad de combustible	3,6 L	Dimensiones	376 x 312 x 410 mm
Tipo de aceite lubricación	15W / 40SAE		
Potencia	6,5 HP	Código	4449000010065



COMPRESOR PISTÓN KRAFTER 7,5HP 300L 380V

El compresor de aire modelo W-067/8 ha sido diseñado para aplicaciones industriales y talleres que requieren un flujo de aire constante, confiable y eficiente. Su configuración de tres cilindros y estanque de 300 litros garantiza una excelente capacidad de almacenamiento y desempeño continuo a baja temperatura de trabajo. Ideal para líneas de montaje, talleres automotrices y maestranzas que necesitan aire comprimido estable y de bajo mantenimiento.

Modelo	W-0.67/8	Capacidad del estanque	300 litros
Tipo de compresor	De pistón, transmisión por correas	Refrigeración	Por aire
Potencia	5,5 kW / 7,5 HP	Lubricación	Por aceite
Número y tamaño de cilindros	3 x Ø80 mm	Nivel de ruido	≤ 80 dB (aprox.)
Presión máxima de trabajo	8 bar / 115 psi	Dimensiones	1450 mm x 550 mm x 1050 mm
Caudal de aire entregado	826 L/min		
Velocidad de rotación	880 rpm	Código	4449000010065



COMPRESOR PISTÓN KRAFTER 15HP 500L 380V

El compresor de aire Krafter modelo W-16-500 está diseñado para trabajos industriales exigentes que requieren gran volumen de aire y un funcionamiento continuo. Su configuración de tres cilindros de gran diámetro y estanque de 500 litros proporciona una excelente reserva de aire y eficiencia en el consumo energético. Ideal para maestranzas, talleres automotrices, carpinterías metálicas y líneas de producción con alta demanda de aire comprimido

Modelo	W-16-500	Refrigeración	Por aire
Tipo de compresor	De pistón	Lubricación	Por aceite
Potencia	11 kW / 15 HP	Nivel de ruido	82 dB (aprox.)
Número y tamaño de cilindros	3 x Ø100 mm	Peso	Aprox 230 - 270 kg
Presión máxima de trabajo	8 bar / 115 psi	Dimensiones	1900 x 650 x 1200 mm
Caudal de aire entregado	1656 L/min		
Velocidad de rotación	780 rpm	Código	4449015380500
Capacidad del estanque	500 litros		



ACCESORIOS COMPRESORES

Herramientas fundamentales para desarrollar trabajos de pintura, adaptándose a todo tipo de exigencias. El empleo de estos accesorios reduce notablemente el esfuerzo físico a la hora de cambiar el tono de color de una superficie.

Descripción	Código
A. Kit 5 piezas para compresor	4438100020001
B. Manguera 10m c/acoples	44380000000827



A



B



ELECTRODOS KRAFTER E6010

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,08/0,11%
Silicio	0,20%
Magnesio	0,30/0,60%
Resistente a la tracción	420 MPa
Límite de fluencia MPa	380 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Normal
Penetración	Alta
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Rugosa

Descripción	Código
E6010 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060102
E6010 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060103
E6010 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000060104



ELECTRODOS KRAFTER E6011

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,08/0,11%
Silicio	0,20%
Magnesio	0,30/0,60%
Resistente a la tracción	420 MPa
Límite de fluencia MPa	380 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Normal
Penetración	Alta
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Rugosa

Descripción	Código
E6011 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060112
E6011 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060113
E6011 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000060114
E6011 3/32" 20KG	4456000060113
E6011 1/8" 20KG	4456000060111



ELECTRODOS KRAFTER E7018

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,12%
Silicio	0,40%
Magnesio	0,60%
Resistente a la tracción	484 MPa
Límite de fluencia MPa	398 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CC (+)
Remoción de la escoria	Autodesprendente
Penetración	Media
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Lisa

Descripción	Código
E7018 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000070182
E7018 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000070183
E7018 5/32" 4.0 mm 1 kg	4420000070184
E7018 3/32" 20KG	4456000070183
E7018 1/8" 20KG	4456000070181



ELECTRODOS KRAFTER E6013

Especificaciones Técnicas	
Carbono	0,07/0,09%
Silicio	0,23%
Magnesio	0,10/0,16%
Resistente a la tracción	506 MPa
Límite de fluencia MPa	440 MPa
Posición de soldadura	Todas
Tipo de corriente	CA - CC (+)
Remoción de la escoria	Autodesprendente
Penetración	Baja
Calidad del arco	Estable
Apariencia del depósito	Lisa

Descripción	Código
E6011 3/32" 2.5 mm 1 kg	4420000060132
E6011 1/8" 3.2 mm 1 kg	4420000060133



ALAMBRES KRAFTER SÓLIDOS Y TUBULARES


Para soldar con gas mezcla. 80% Argón / 20% CO₂

Código	Descripción
4453000000008	ROLLO ALAMBRE MIG ER70S-6 0.8 mm X 15 Kg
4453000000009	ROLLO ALAMBRE MIG ER70S-6 0.9 mm X 15 kg
4453000000010	ROLLO ALAMBRE MIG ER70S-6 1.0 mm X 15 kg
4453000000012	ROLLO ALAMBRE MIG ER70S-6 1.2 mm X 15 kg
4453000000080	ROLLO ALAMBRE MIG ER70S-6 0.8 mm X 5kg



Para soldar sin necesidad de gas.

Código	Descripción
4456000000071	ALAMBRE FLUX 71T GS 0,8 mm 1KG
4453000711108	ALAMBRE TUBULAR E71T-11 0.8 mm 5 kg
4453000711110	ALAMBRE TUBULAR E71T-11 1.0 mm 5 kg

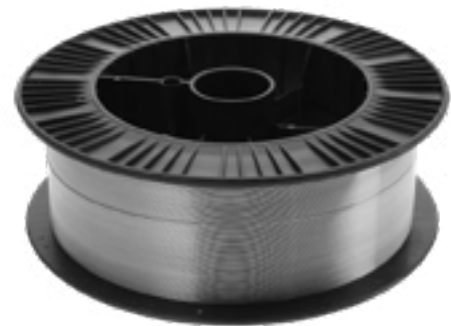

Código	Descripción
4456100000012	ALAMBRE TUBULAR E71T-1 1.2MM 15KG
4456100000016	ALAMBRE TUBULAR E71T-1 1.6MM 15KG

Modelo	MT-FC71T-1
Marca	KRAFTER
Polaridad	DCEP (electrodo positivo)
Stick-out recomendado	15 – 25 mm
Clasificación	AWS A5.20 E71T-1C / E71T-1
Gas de protección	100% C ₀ / 80% Ar / 20% C ₀ 75% Ar / 25% C ₀



DISCOS KRAFTER CORTE Y DESBASTE

Las herramientas KRAFTER de corte y desbaste son de calidad Premium, además permiten un manejo cómodo, consiguiendo con ellos una alta rentabilidad.

- Para cortar metales aleados y aceros inoxidables.
- Libres de hierro, azufre y cloro, evitando la contaminación del acero inoxidable

Código	Descripción	Unid.
9917000001115	Disco Corte Metal 4,5" fino 1,0 mm	50
9917000030115	Disco Corte Metal 4.5" x 3,0 mm	25
9917000030180	Disco Corte Metal 7" x 3,0 mm	25
9917000030230	Disco Corte Metal 9" x 3,0 mm	25
9917000010230	Disco Corte Inox 9" Fino 2,0 mm	50
9917000025350	Disco Corte Metal 14" x 3,0 mm	25
9917000010115	Disco Corte Inox 4,5" fino 1,2 mm	50
9917002510180	Disco Corte Inox 7" fino 1,6 mm	25
9917000006115	Disco Desbaste Metal 4.5" x 6,0 mm	25
9917100006230	Disco Desbaste Metal 7" x 6,0 mm	15



DISCOS KRAFTER DIAMANTADOS

SEGMENTADOS

Código	Descripción	Cajas
9917000100115	Diamantado borde segmentado 4,5"	1
9917000100180	Diamantado borde segmentado 7"	1
9917000100230	Diamantado borde segmentado 9"	1



CONTINUOS

Código	Descripción	Cajas
9917000200115	Diamantado borde continuo 4,5"	1
9917000200180	Diamantado borde continuo 7"	1
9917000200230	Diamantado borde continuo 9"	1



DISCOS KRAFTER DESBASTE Y RECTIFICACIÓN

Discos de láminas, solapas o aletas (del inglés «flap») con grano de Zirconio, caracterizado por sus buenas propiedades térmicas, dureza y alta resistencia al desgaste, supera en prestaciones al óxido de aluminio y es actualmente el material más usado para el mecanizado de metales. Normalmente se emplea para trabajos de esmerilado y acabado de acero en general, que también incluye aplicaciones en acero inoxidable.

Código	Descripción	Cajas
9917101150040	Disco Lámina 4,5" A40	10
9917001150060	Disco Lámina 4,5" A60	10
9917001150080	Disco Lámina 4,5" A80	10
9917001150100	Disco Lámina 4,5" A100	10
9917001150120	Disco Lámina 4,5" A120	10
9917101800040	Disco Lámina 7" A40	10
9917001800060	Disco Lámina 7" A60	10
9917001800080	Disco Lámina 7" A80	10
9917001800100	Disco Lámina 7" A100	10
9917001800120	Disco Lámina 7" A120	10



DISCOS KRAFTER PARA CORTE DE HORMIGÓN

DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

Ítem	Código	Descripción	Dimensión Empaque	U. por Blister
A	9917000350025	Disco de 14" para Corte de hormigón Fresco	350 x 3,0 x 25,5	1
B	9917000350024	Disco de 14" para Corte de hormigón Antiguo	350 x 3,0 x 25,5	1

Los Discos diamantados segmentados Krafter de 14", son herramienta ideal para cortes rápidos y precisos en concreto. Su diseño segmentado reduce la distorsión y vibración, facilitando el corte para un trabajo eficiente y de larga duración.



DISCOS KRAFTER LAMINADOS

El Disco traslapado (Flap) Krafter está diseñado para ofrecer máxima versatilidad y rendimiento en el trabajo con metal y madera. Fabricado con grano abrasivo de óxido de aluminio de alta calidad, proporciona un acabado uniforme, rápida remoción de material y excelente durabilidad. Su estructura traslapada permite un desbaste suave y controlado, reduciendo vibraciones y sobrecalentamiento durante la operación. Ideal para talleres, maestranzas y carpinterías industriales, donde se requiere eficiencia, precisión y un acabado profesional en superficies metálicas o de madera.

Código	Descripción	Cajas
9917200000040	Disco Lámina 4,5" A40	10
9917200000060	Disco Lámina 4,5" A60	10
9917200000080	Disco Lámina 4,5" A80	10
9917200000100	Disco Lámina 4,5" A100	10
9917200000120	Disco Lámina 4,5" A120	10
9917200018040	Disco Lámina 7" A40	10
9917200018060	Disco Lámina 7" A60	10
9917200018080	Disco Lámina 7" A80	10
99172000180100	Disco Lámina 7" A100	10
99172000180120	Disco Lámina 7" A120	10



TORCHA MIG 15AK 180A 4MTS

La torcha MIG AK15 tipo Binzel está diseñada para procesos de soldadura MIG/MAG, ofreciendo excelente rendimiento, ergonomía y durabilidad. Recomendada para trabajos de producción ligera e industrial, asegura una alimentación estable del alambre y una óptima protección gaseosa.

Modelo	AK15	Sistema de refrigeración	Aire
Tipo	MIG/MAG-Binzel	Conexión Euroconector	tipo Binzel
Capacidad de corriente	180 A @ 60% ciclo	Peso	2,1 kg
Diámetro de alambre	0.6 – 1.0 mm		

Código
4446000015180



TORCHA TIG WP17V 4M 10-25 CONECTOR 16MM²

La Antorcha TIG WP17V Krafter está diseñada para procesos de soldadura TIG con equipos de corriente directa (DC) o alterna (AC), especialmente cuando se trabaja con máquinas sin control de gas automatizado.

Tipo de soldadura	TIG (GTAW) con válvula manual de gas	Tipo de conector de gas	Racor rápido 1/4"
Capacidad de corriente	150 A (DC) / 120 A (AC)	Encendido	Manual / LIFT ARC
Longitud del cable	4 metros	Tamaño del electrodo	1.0 – 3.2 mm (tungsteno)
Diámetro del cable de potencia	16 mm ²	Peso	2,0 kg
Refrigeración	Por gas (aire)		
Tipo de conector	Dinse 10-25 (estándar europeo)		

Código
4457200000040



TORCHA TIG WP26V 4M 35-50 CONECTOR 25MM²

La Antorcha TIG WP17V Krafter está diseñada para procesos de soldadura TIG con equipos de La Antorcha TIG WP26V Krafter es una herramienta robusta y confiable, ideal para trabajos de soldadura TIG que requieren mayor capacidad de corriente y resistencia térmica. Está equipada con una válvula manual de gas (modelo "V") que permite controlar directamente el flujo de argón desde la antorcha, lo que la hace compatible con equipos TIG sin solenoide de gas o encendido por alta frecuencia (HF) de gas automatizado.

Tipo de soldadura	TIG (GTAW) con válvula manual de gas	Tipo de conector de gas	Racor rápido 1/4"
Capacidad de corriente	200 A (DC) / 150 A (AC)	Encendido	Manual / LIFT ARC
Longitud del cable	4 metros	Tamaño del electrodo	1.6 – 4.0 mm (tungsteno)
Diámetro del cable de potencia	25 mm ²	Peso	2,8 kg
Refrigeración	Por gas (aire)		
Tipo de conector	Dinse 35-50 (estándar europeo)		

Código
4457200000039



TOBERAS MIG 15AK (10 Piezas)

Pack de 10 toberas MIG modelo 15AK marca Krafter. Resistentes al calor, ideales para proteger la boquilla de contacto y mantener una soldadura limpia y eficiente.

Modelo	15AK	Longitud	53 mm
Tipo	Boquilla cónica	Presentación	Pack de 10 piezas
Material	Cobre niquelado		

Código
444600000115



TOBERA 5/8" 4391 BERNARD (5 UN)

La Tobera 4391 es un componente de antorcha MIG fabricado en latón de alta durabilidad, diseñado para dirigir el gas de protección de manera uniforme hacia el baño de soldadura. Su formato cónico tipo Bernald mejora la estabilidad del arco y reduce la cantidad de salpicaduras.

Modelo	4391	Longitud	67 mm
Tipo	Tobera cónica / Tipo Bernald	Presentación	Pack de 5 piezas
Material	Latón (Brass 58)		

Código
4457200000012



TOBERA 5/8" 4491 BERNARD (5 UN)

La tobera modelo 4491 está fabricada en latón de alta resistencia, diseñada para aplicaciones en procesos de soldadura MIG/MAG. Su construcción entrega excelente disipación térmica y durabilidad, garantizando protección del arco y estabilidad del gas protector.

Modelo	4491	Longitud	75 mm
Tipo	Tobera tipo Bernald / MIG	Presentación	Pack de 5 piezas
Material	Latón (Brass)		

Código
4457200000019



BOQUILLA 15AK 1,0MM 10PC

Pack de 10 boquillas de contacto KRAFTER para soldadura MIG. Compatibles con antorchas estándar, ideales para mantener una soldadura precisa, continua y segura en trabajos profesionales o industriales.

Modelo	15AK	Diámetro	0.8 mm
Tipo	Boquilla de contacto roscada	Rosca	M6
Material	Cobre electrolítico	Longitud	28mm
		Presentación	Pack de 10 piezas

Código
4446000001510



BOQUILLA 15AK 0,8MM 10PC

Pack de 10 boquillas de contacto KRAFTER para soldadura MIG. Compatibles con antorchas estándar, ideales para mantener una soldadura precisa, continua y segura en trabajos profesionales o industriales.

Modelo	15AK	Diámetro	0.8 mm
Tipo	Boquilla de contacto roscada	Rosca	M6
		Longitud	28mm
Material	Cobre electrolítico	Presentación	Pack de 10 piezas

Código
4446000001508



BOQUILLA 1,0MM BERNARD (10 UN)

Boquilla de contacto tipo Bernard fabricada en cobre electrolítico, diseñada para procesos de soldadura MIG/MAG. Compatible con pistolas tipo Bernard y utilizada para la conducción eficiente de corriente hacia el alambre de soldar.

Modelo	1,0 mm	Diámetro	1.0 mm
Tipo	Bernard	Rosca	M6
		Longitud	31,8mm
Material	Cobre electrolítico	Presentación	Pack de 10 piezas

Código
4457200000009



BOQUILLA 1,2MM BERNARD (10 UN)

Pack de 10 boquillas KRAFTER de 1,2 mm compatibles con antorchas MIG/MAG tipo Bernard, ideales para soldadura continua con alambre de mayor diámetro. Fabricadas en material conductor para máxima eficiencia y durabilidad.

Modelo	1,2 mm	Diámetro	1.2 mm
Tipo	Bernard	Rosca	M/6
		Longitud	31,8mm
Material	Cobre electrolítico	Presentación	Pack de 10 piezas

Código
4457200000010



BOQUILLA 1,6MM BERNARD M/6

Boquilla tipo Bernard con rosca M6 y diámetro interno de 1,6 mm, diseñada para antorchas MIG/MAG. Ideal para soldadura de alambres de mayor sección con óptimo flujo de gas y arco estable.

Modelo	1,6 mm	Diámetro	1.6 mm
Tipo	Bernard	Rosca	M/6
		Longitud	31,8 mm
Material	Cobre electrolítico	Presentación	Pack de 10 piezas

Código
4457200000012



KIT COMBUSTIBLES MIG 15AK 29PC.

El Kit de Consumibles MIG Krafter – Pack de 29 piezas está diseñado para soldadores que buscan rendimiento constante y mantenimiento eficiente de su equipo. Incluye los principales repuestos de desgaste para antorchas MIG tipo 15AK, permitiendo realizar cambios rápidos de componentes críticos y evitar tiempos muertos en el trabajo.

Modelo	15AK
Componentes kit:	
- Tobera cónica 15AK x 3 piezas - Difusor porta boquilla x 1 pieza - Resorte de retención de tobera x 5 piezas	- Boquilla 15AK M6 0,8 mm x 10 piezas - Boquilla 15AK M6 1,0 mm x 10 piezas
Peso	N/A
Código 4446000001529	



KIT COMBUSTIBLES MIG 15AK 5PC.

El Kit de Consumibles MIG - Pack 5 piezas Krafter es una solución práctica y económica para realizar el mantenimiento básico de antorchas MIG tipo 15AK. Incluye los elementos más importantes que se desgastan con el uso, permitiendo reponerlos rápidamente y mantener un rendimiento de soldadura constante y profesional.

Modelo	15AK
Componentes kit:	
- Tobera cónica 15AK x 1 pieza - Difusor porta boquilla x 1 pieza	Boquilla 15AK M6 0,8 mm x 3 piezas
Peso	N/A
Código 4446000000155	



REGULADOR DE ARGON CON FLUJOMETRO

El Regulador de Argón con Flujoómetro Krafter está diseñado para controlar de manera precisa la presión y el flujo de gas en aplicaciones de soldadura con protección gaseosa, como TIG (GTAW) y MIG (GMAW).

Compatibilidad	Gases Argón y mezclas (MIG y TIG)	Material del cuerpo	Bronce de alta resistencia
Procesos	TIG (Argón) y MIG (Mezclas MIG)	Rango de flujo	0-25 L/min
		Manómetro	0-300 PSI con escala clara y precisa
Tipos de regulación	Medidor de flujo con bola flotante en tubo de precisión	Conexiones	Estándar para cilindro y manguera

Código
4446000001111



GRAMPA 300AMP

El Porta Electrodo 300 AMP Krafter es una herramienta esencial para soldadores que buscan seguridad, durabilidad y eficiencia en sus trabajos. Diseñado para operar hasta 300 amperios, permite sujetar el electrodo firmemente, asegurando una buena conducción eléctrica y un arco estable durante todo el proceso de soldadura.

Capacidad de corriente	300 A
Material	Acero niquelado de alta resistencia
Conexión	Pernos y tuercas galvanizadas

Código
4446000040303



PISTOLA MIG TIPO BERNARD 300AMP (4,5MTS) EURO CONECTOR

La Pistola MIG Bernard 300 AMP Krafter está diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad en aplicaciones de soldadura MIG de uso intensivo. Con una capacidad de hasta 300 amperios, esta pistola tipo Bernard es ideal para procesos prolongados, con alambres de distintos diámetros y gases de protección en trabajos de mediana y alta exigencia.

Tipo de soldadura	MIG/MAG (GMAW)
Capacidad de corriente	300 A (CO ₂) / (Mezcla de gas)
Longitud del cable	4,5 metros
Conector	Tipo Euro estándar
Refrigeración	Por gas (aire)
Diámetro del hilo	0,8 – 1,2 mm

Tipo de gatillo	Ergonómico con interruptor de seguridad
Material del cuello	Latón niquelado, curvado 60°
Manguera	Cable coaxial reforzado 'CO ₂ Welding Cable' con resorte protector
Peso	3,2 Kg

Código
4457200000001



PISTOLA MIG TIPO BERNARD 400AMP (4,5MTS) EURO CONECTOR

La Pistola MIG Bernard 400 AMP Krafter está diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad en aplicaciones de soldadura MIG de uso intensivo. Con una capacidad de hasta 400 amperios, esta pistola tipo Bernard es ideal para procesos prolongados, con alambres de distintos diámetros y gases de protección en trabajos de mediana y alta exigencia.

Tipo de soldadura	MIG/MAG (GMAW)
Capacidad de corriente	400 A (CO ₂) / (Mezcla de gas)
Longitud del cable	4,5 metros
Conector	Tipo Euro estándar
Refrigeración	Por gas (aire)
Diámetro del hilo	0,8 – 1,6 mm

Tipo de gatillo	Ergonómico con interruptor de seguridad
Material del cuello	Latón niquelado, curvado 60°
Manguera	Cable coaxial reforzado 'CO ₂ Welding Cable' con resorte protector
Peso	3,9 Kg

Código
4457200000016



PISTOLA MIG TIPO TREGASKISS 400AMP (4,5MTS) EURO CONECTOR

La Pistola MIG Tregaskiss 400 AMP Krafter es una herramienta de alto desempeño, pensada para aplicaciones industriales donde se requiere potencia, durabilidad y confiabilidad. Con una capacidad de hasta 400 amperios, esta pistola permite realizar soldaduras prolongadas con excelente estabilidad del arco, ideal para fabricación pesada, estructuras metálicas y líneas de producción automatizadas o manuales.

Tipo de soldadura	MIG/MAG (GMAW)
Capacidad de corriente	400 A (CO ₂) / (Mezcla Ar- CO ₂)
Longitud del cable	4,5 metros
Conector	Tipo Euro estándar
Refrigeración	Por gas (aire)
Diámetro del hilo	0,8 – 1,6 mm

Tipo de gatillo	Ergonómico con doble aislamiento
Material del cuello	Latón cromado, curvado 60°
Manguera	Cable coaxial reforzado con resortes protectores
Peso	3,5 Kg

Código
4457200000023



PORTA ELECTRODO 300A

El Porta Electrodo 300 AMP Krafter es una herramienta esencial para soldadores que buscan seguridad, durabilidad y eficiencia en sus trabajos. Diseñado para operar hasta 300 amperios, permite sujetar el electrodo firmemente, asegurando una buena conducción eléctrica y un arco estable durante todo el proceso de soldadura.

Capacidad de corriente	300 A	Mordaza	De cobre para una excelente conductividad
Material	Cuerpo aislante de alta resistencia	Mango	Ergonómico antideslizante
Conexión	Cable de soldadura media tornillo ajustable		

Código
4446000051003



TALADRO INALÁMBRICO 2 VELOCIDADES 10.8 V LI-ION

Taladro atornillador inalámbrico Krafter HDA5112L de 12V. Compacto, liviano y potente, ideal para perforar y atornillar en madera, metal y plástico en tareas domésticas o de mantención profesional.

Modelo	HDA5112L	Velocidad de Carga	1-530 / 0-1.300 min
Tensión	10.8V	Diámetro	10 mm
Frecuencia	10.8V		

Código
511200000112



TALADRO 13MM 850W

El Taladro modelo HDD454 ofrece un motor de 850 W que proporciona potencia suficiente para trabajos exigentes en distintos materiales. Cuenta con portabrocas de 13 mm, lo que permite utilizar una amplia variedad de brocas estándar.

Modelo	HDD454	Velocidad de Carga	0-300 r/min
Tensión	220 V - 240 V	Diámetro	13 mm
Frecuencia	50 - 60 Hz		

Código
511200000244



SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1300W

La Sierra Circular KRAFTER desarrollada para ser utilizada en gran parte de las aplicaciones de corte en maderas y sus derivados. Con gran capacidad de corte, empuñadura auxiliar y mango anti deslizante que garantiza mayor estabilidad durante el corte.

Modelo	HDA610	Velocidad sin carga n0	5.000/min
Capacidad	230V~ 50Hz	Tamaño de la hoja	185mm
Potencia de entrada	1300W	Peso	5,4 Kg

Código
511200000610



SIERRA CALADORA 710W

Sierra Caladora Krafter con 710W de potencia, que gracias a sus características profesionales podrás realizar una gran variedad de trabajos de carpintería y construcción, entre otros.

Modelo	HDA1110	Velocidad de rotación en vacío no	0-3000/min
Capacidad	230V	Peso	4 Kg
Potencia de entrada	50 Hz		
Potencia de funcionamiento	710 W		Código 5112000001110



TALADRO PEDESTAL ZJ4113

El taladro de banco KRAFTER ZJ4113 es una herramienta compacta, robusta y precisa, diseñada para trabajos de perforación su diseño la hace ideal para talleres, carpinterías y para uso semiprofesional.

Potencia del motor	300 W	Tamaño de la base	290 x 190 mm
Capacidad del portabrocas	13 mm	Diámetro de columna	46 mm
Velocidades	5 rangos de cambio	Altura total	590 mm
Rango de velocidad	620 – 2620 rpm (50/60 Hz)	Dimensiones	485 x 340 x 265 mm
Tamaño de la mesa	160 x 160 mm	Peso	15kg

Código
4446000013300



TALADRO PEDESTAL 16MM 375W

El taladro de banco KRAFTER es una herramienta compacta, robusta y precisa, diseñada para trabajos de perforación es deal para talleres, trabajos de carpintería y uso semiprofesional.

Potencia del motor	375 W	Tamaño de la base	340 x 210 mm
Capacidad del portabrocas	16 mm	Diámetro de columna	58 mm
Velocidades	12 rangos de cambio	Altura total	880 mm
Rango de velocidad	300 – 2550 rpm (50/60 Hz)	Dimensiones	700 x 420 x 270 mm
Tamaño de la mesa	200 x 200 mm	Peso	28kg

Código
4446000016375



TALADRO PEDESTAL 16MM 550W

Potencia, precisión y durabilidad: tres pilares que definen al Taladro de Pedestal KRAFTER 550W. Diseñado para profesionales que no dejan nada al azar, este equipo responde con solidez en cada trabajo. Desde pequeñas perforaciones hasta tareas industriales exigentes, KRAFTER entrega la confianza que necesitas para avanzar sin detenerte.

Potencia del motor	550 W	Tamaño de la base	460 x 280 mm
Capacidad del portabrocas	16 mm	Diámetro de columna	72 mm
Velocidades	16 rangos de cambio	Altura total	1580 mm
Rango de velocidad	220- 2840 rpm (50/60 Hz)	Dimensiones	1120 x 460 x 280 mm
Tamaño de la mesa	290 x 290 mm	Peso	47kg

Código
4446000016550



TALADRO PEDESTAL 16MM 750W

Potencia, precisión y durabilidad: tres pilares que definen al Taladro de Pedestal KRAFTER 750W. Diseñado para profesionales que no dejan nada al azar, este equipo responde con solidez en cada trabajo. Desde pequeñas perforaciones hasta tareas industriales exigentes, KRAFTER entrega la confianza que necesitas para avanzar sin detenerte.

Potencia del motor	550 W	Tamaño de la base	460 x 280 mm
Capacidad del portabrocas	16 mm	Diámetro de columna	72 mm
Velocidades	16 rangos de cambio	Altura total	1580 mm
Rango de velocidad	220- 2840 rpm (50/60 Hz)	Dimensiones	1120 x 460 x 280 mm
Tamaño de la mesa	290 x 290 mm	Peso	47kg

Código
4446000016750



SIERRA HUINCHA 710W

Sierra de banda portátil robusta y precisa, ideal para cortes en metales redondos y rectangulares. Ofrece un rango de velocidad ajustable y diseño ergonómico para trabajos profesionales en taller o terreno.

Capacidad máx. de corte (redondo)	114 mm (4-1/2")	Dimensiones de la hoja	1,140 x 13 x 0,65 mm
Capacidad máx. de corte (rectangular)	114 x 120 mm (4-1/2" x 4-3/4")	Voltaje	AC 220V, 50 hz
Velocidad de la hoja	41,5 - 84,8 m/min	Dimensiones	600 x 300 x 360 mm
		Peso	13 kg / 17 kg

Código
4446000001710



LÍNEA METALMECÁNICA



ELFENPRO